
Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

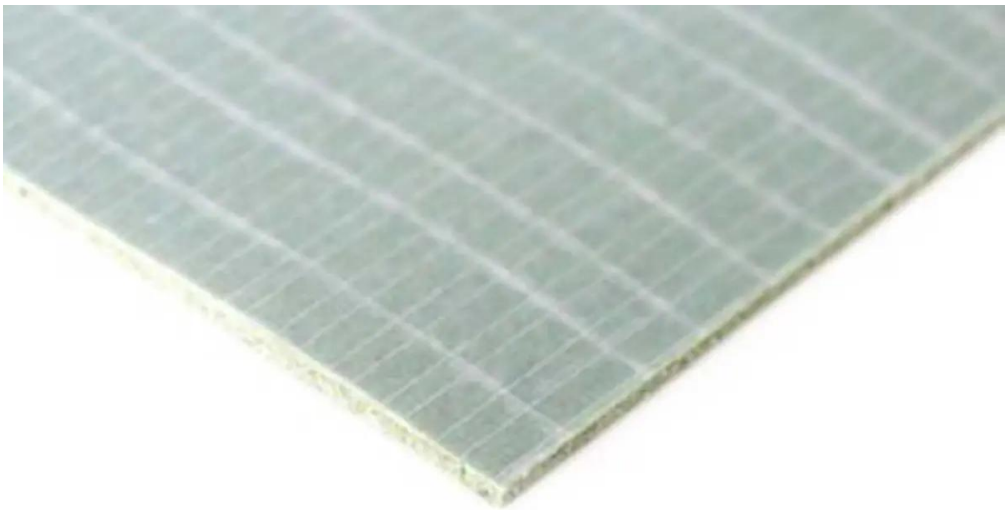

Beschrijving

Duralay LVT Dry-Back Onderlaag is een veelzijdige oplossing voor het leggen van 'dry back' PVC-vloeren. Het vermindert de voorbereidingstijd van de ondervloer aanzienlijk. De installatie is snel, schoon en eenvoudig. De onderlaag wordt los over de bestaande vloer gelegd. De folie wordt teruggetrokken om de lijm bloot te leggen, waarna de nieuwe vloer op de 'high grip' laag van de onderlaag wordt geplaatst. - Geschikt voor 'dry back' PVC-vloeren - Unieke zelfklevende rug - Aanzienlijk kortere montagetijden en kosten - Snel te monteren, gemakkelijk verwerkbaar - Voorbereidingstijd van de ondervloer wordt aanzienlijk verkort

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback
Dikte	1,8 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	0,55 mm
CS	CS4
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	450 kPa
Gewicht product	2600 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	6,5 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	6,5 m²
Geluidreducerend - ΔLw	15 dB ΔLw
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m² K/W
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)	up to 6 %
RLB (Resistance to Large Ball)	~ 750 mm
DL (Dynamic Load)	>100.000 cycles
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Brandklasse	Bfl-s1

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

Densiteit	1444 kg/m³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
Legmethode	Zwevend
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	450 kPa

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122









