


# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

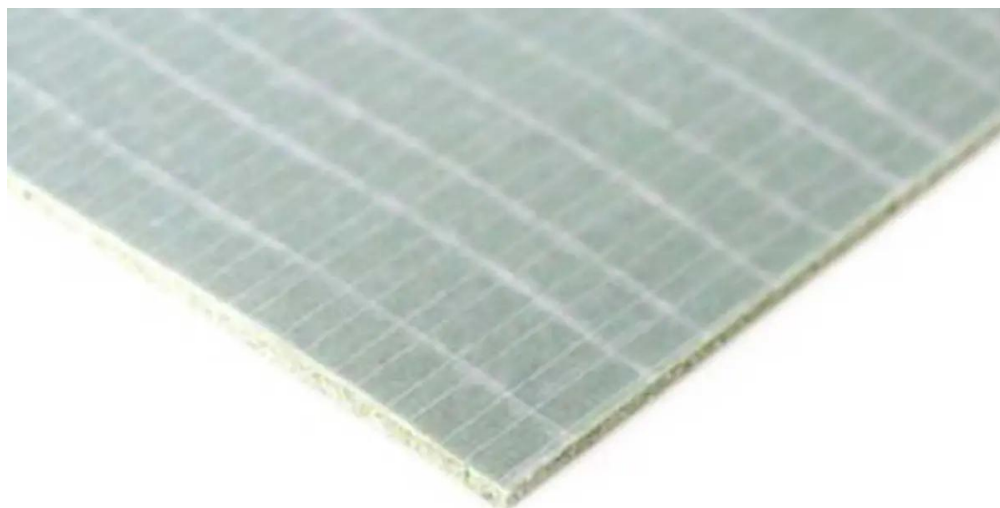

## Beschrijving

Duralay LVT Dry-Back Onderlaag is een veelzijdige oplossing voor het leggen van 'dry back' PVC-vloeren. Het vermindert de voorbereidingstijd van de ondervloer aanzienlijk. De installatie is snel, schoon en eenvoudig. De onderlaag wordt los over de bestaande vloer gelegd. De folie wordt teruggetrokken om de lijm bloot te leggen, waarna de nieuwe vloer op de 'high grip' laag van de onderlaag wordt geplaatst. - Geschikt voor 'dry back' PVC-vloeren - Unieke zelfklevende rug - Aanzienlijk kortere montagetijden en kosten - Snel te monteren, gemakkelijk verwerkbaar - Voorbereidingstijd van de ondervloer wordt aanzienlijk verkort

# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

|  |   |
|--|---|
| Vloertype  | PVC Dryback                               |
| Gewicht product                                  | 2600 gr/m <sup>2</sup>                    |
| Afmeting product (Lengte)                        | 6,5 m                                     |
| Afmeting product (Breedte)                       | 1 m                                       |
| Afmeting product in m2                           | 6,5 m <sup>2</sup>                        |
| Basiseenheid                                     | Rol                                       |
| Dikte  | 1,8 mm                                    |
| Densiteit  | 1444 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Materiaal  | Sponge rubber                             |
| Merk   | Duralay                                   |
| TOG-rating                                       | 0,10 TOG                                  |
| Warmte weerstand-R-waarde                        | 0,010 m <sup>2</sup> K/W                  |
| Vloerverwarming geschikt                         | Ja  |
| Vloerkoeling geschikt                            | Ja  |
| PC (Punctual Conformability)                     | 0,55 mm                                   |
| CS   | CS4                                       |
| CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | 450 kPa                                   |
| Huishoudelijk gebruik                            | Ja  |
| Projectmatig gebruik                             | Ja  |
| Legmethode                                       | Zwevend                                   |
| Type basisvloer                                  | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |

# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

|  |                   |
|--|-------------------|
| Geluidreducerend - $\Delta Lw$                   | 15 dB $\Delta Lw$ |
| Brandvertragend                                  | Bfl-S1            |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction))         | up to 6 %         |
| RLB (Resistance to Large Ball)                   | ~ 750 mm          |
| DL (Dynamic Load)                                | >100.000 cycles   |
| CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | 450 kPa           |

# Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100122

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

