


Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

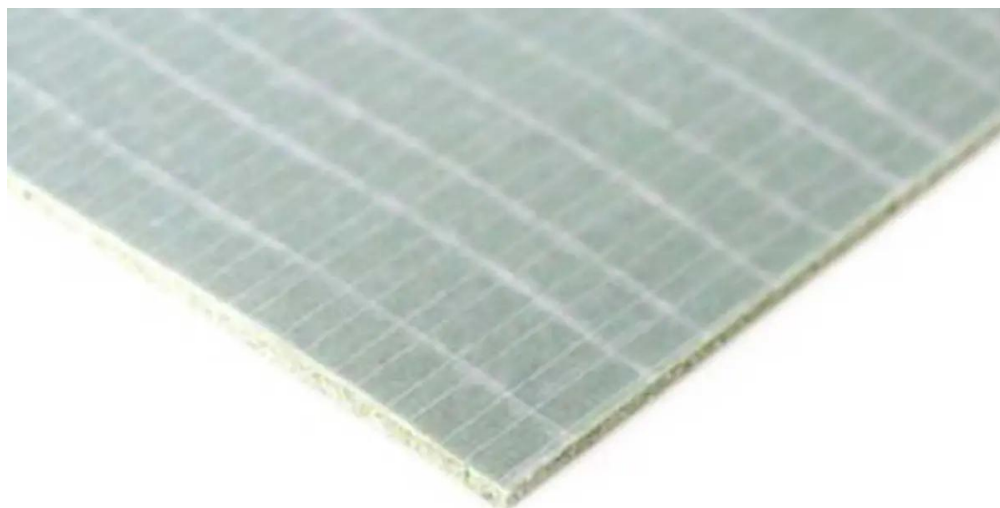

Beschrijving

Duralay LVT Dry-Back Onderlaag is een veelzijdige oplossing voor het leggen van 'dry back' PVC-vloeren. Het vermindert de voorbereidingstijd van de ondervloer aanzienlijk. De installatie is snel, schoon en eenvoudig. De onderlaag wordt los over de bestaande vloer gelegd. De folie wordt teruggetrokken om de lijm bloot te leggen, waarna de nieuwe vloer op de 'high grip' laag van de onderlaag wordt geplaatst. - Geschikt voor 'dry back' PVC-vloeren - Unieke zelfklevende rug - Aanzienlijk kortere montagetijden en kosten - Snel te monteren, gemakkelijk verwerkbaar - Voorbereidingstijd van de ondervloer wordt aanzienlijk verkort

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback
Gewicht product	2600 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	6,5 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m ²	6,5 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	1,8 mm
Densiteit	1444 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	0,55 mm
CS	CS4
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	450 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Geluidreducerend - ΔLw	15 dB ΔLw
Brandvertragend	Bfl-S1
RWS (Radiated Walking Sound (reduction))	up to 6 %
RLB (Resistance to Large Ball)	~ 750 mm
DL (Dynamic Load)	>100.000 cycles
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	450 kPa

Duralay LVT Dry-Back 1,8 mm: 6,5 x 1 m (6,5 m²)

Art. nr - 114100122

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

