


# Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107816

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

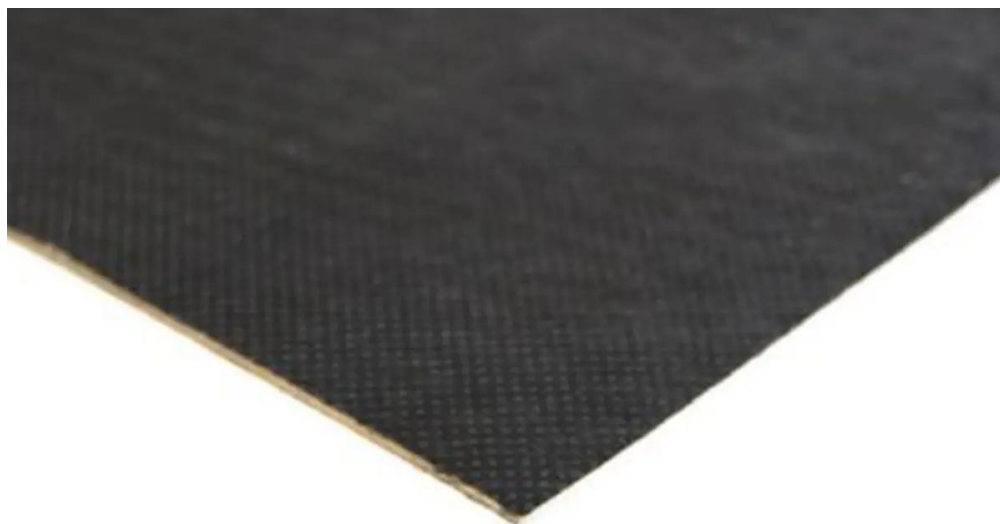

## Beschrijving

Sonixx® Resilient 250 is een hoogwaardige akoestische veerkrachtige ondervloer die is ontworpen om contactgeluid aanzienlijk te verminderen. Het kan worden gebruikt als zachte vloerbedekking of als akoestische onderlaag. Geschikt voor tapijt, tapijttegels, keramische tegels, PVC Dryback, PVC Click, vinyl en linoleum.

# Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107816

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt / Tapijttegels / Keramische tegels / PVC Dryback / PVC Click / Vinyl / Linoleum
Gewicht product	2400 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	10 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Dikte	2,5 mm
Densiteit	960 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Sonixx
TOG-rating	0,23 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,023 m <sup>2</sup> K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend / dubbelzijdige verlijming
DIBT certificaat	Z-158.10-260
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLw	19 dB ΔLw

# Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107816



Brandvertragend	Bfl-S1
-----------------	--------

# Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107816

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

