
Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

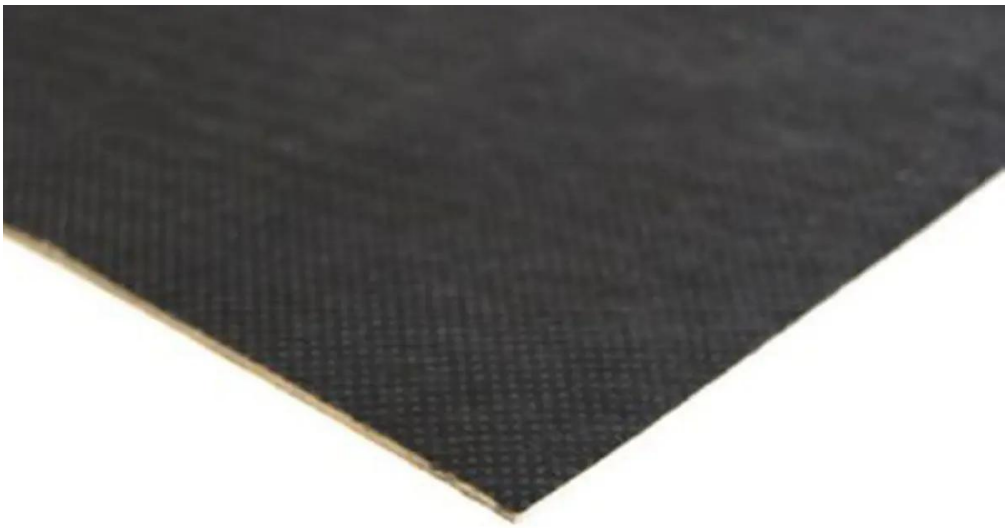

Beschrijving

Sonixx® Resilient 250 is een hoogwaardige akoestische veerkrachtige ondervloer die is ontworpen om contactgeluid aanzienlijk te verminderen. Het kan worden gebruikt als zachte vloerbedekking of als akoestische onderlaag. Geschikt voor tapijt, tapijttegels, keramische tegels, PVC Dryback, PVC Click, vinyl en linoleum.

Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

Specificaties

Vloertype	Tapijt / Tapijttegels / Keramische tegels / PVC Dryback / PVC Click / Vinyl / Linoleum
Dikte	2,5 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Gewicht product	2400 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	10 m²
Geluidreducerend - ΔLw	19 dB ΔLw
TOG-rating	0,23 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,023 m² K/W
DIBT certificaat	Z-158.10-260
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Brandklasse	Bfl-s1
Densiteit	960 kg/m³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Sonixx
Legmethode	Zwevend / dubbelzijdige verlijming

Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

Hospitality Collectie	Ja

Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107816

