


PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

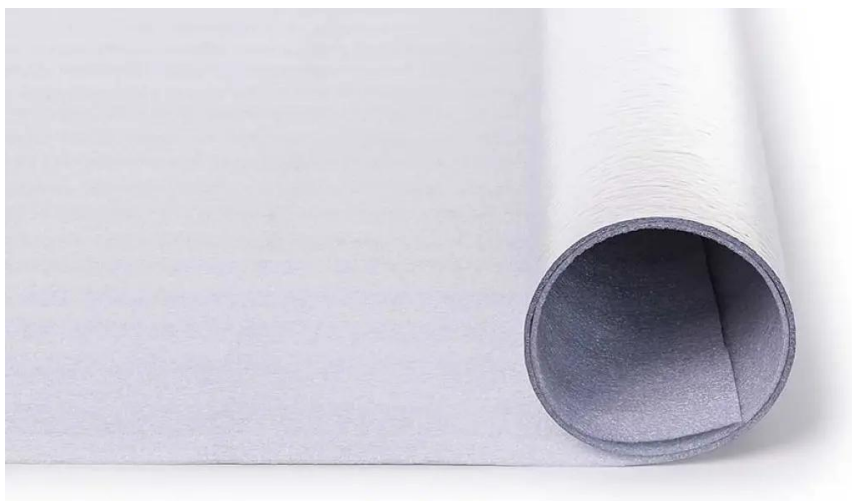

Installatie instructie

- Laat de ondervloer, net als de te installeren vloer, altijd minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een parket- of laminaatvloer ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Zwevende installatie met het vochtscherm naar beneden. Tape de naden af.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium-afbreekmes of een stoffeerdsmes.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen.
- Wij adviseren om het installatieadvies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen.

PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815



Bovenzijde

Zwevende installatie met vochtscherm naar beneden.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.