
Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

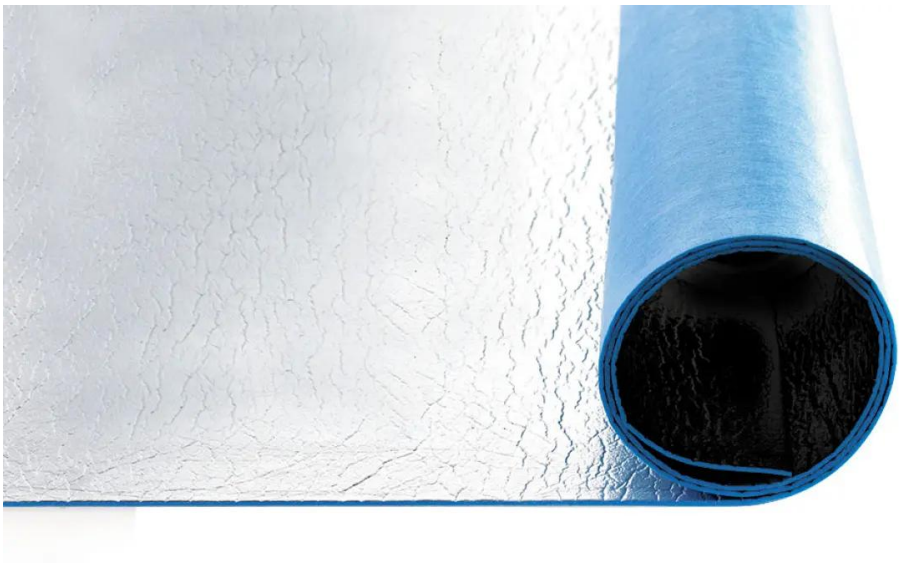

Installatie instructie

- Laat de ondervloer, net als de te installeren bovenvloer, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium-afbreekmes.
- Installatie: haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen.
- Wij adviseren om het installatieadvies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen.

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

Bovenzijde

n.v.t. (Behalve art 68832 Soundstop Plus 2 mm - Zwevende installatie met vochtscherm naar boven. Tape de naden af)

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.