
Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

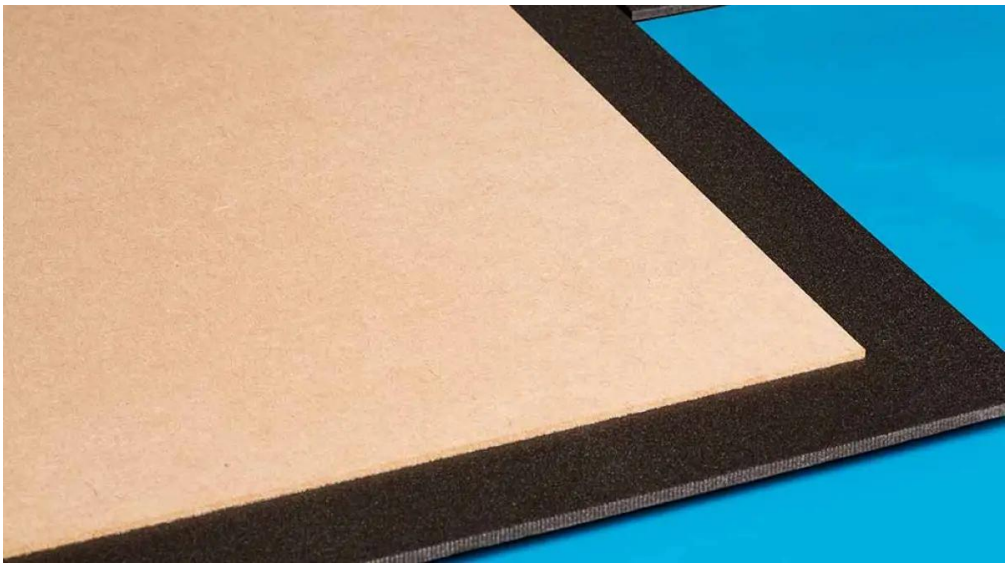

Installatie instructie

- Floorfixx fini altijd 48 uur in de gesloten verpakking horizontaal laten acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150 µm. Laat de folie circa 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met circa 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgeplakt.
- Voor de leginstructies verwijzen wij u naar de productpagina van Floorfixx fini.
- Floorfixx fini wordt zwevend gelegd in halfsteensverband met de MDF-zijde naar boven.

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

- Schuif de platen vast tegen elkaar en klop de lip-las verbinding stevig aan met een rubbere hamer.
- Bij planken ondervloeren dient Floorfixx fini diagonaal in de ruimte geïnstalleerd te worden.
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken.
- Indien het vinyl vastgezet moet worden, adviseren wij het gebruik van dubbelzijdige tape. Waar volledige verlijming gewenst is adviseren wij de Floorfixx smart, omdat Floorfixx fini niet geschikt is voor verlijming.
- Bij afmetingen van meer dan 10 meter lengte en/of breedte dient per 10 meter een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel Floorfixx als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden licht met de hand op te schuren (korrelgrootte 80) en te controleren op hoogte verschillen.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na installatie van Floorfixx fini.

Belangrijk: Floorfixx fini is niet geschikt voor verlijming, omdat het MDF oppervlak en randen kunnen zwellen als gevolg van de inwerking van vocht. Floorfixx fini is niet toepasbaar in vochtige ruimtes. Werk schoon en zorg ervoor dat de liplas vrij van stof en vuil blij

Bovenzijde

MDF

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.