
Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

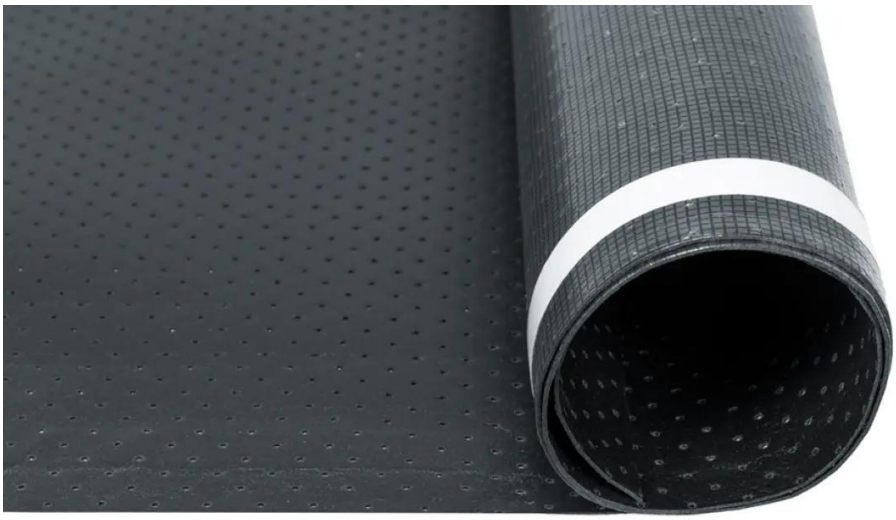

Installatie instructie

- Laat de ondervloer, net als de te installeren vloer, altijd minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een PVC- of parket-/laminaatvloer ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium-afbreekmes of een stoffeerdersmes.
- Installatie: haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen.
- Wij adviseren om het installatieadvies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen.

Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Bovenzijde

Zwevende installatie. Rol de banen naast elkaar uit. Bij het aanbrengen van een volgende baan, plaats de overlap over de zelfklevende plakrand.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.