


Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

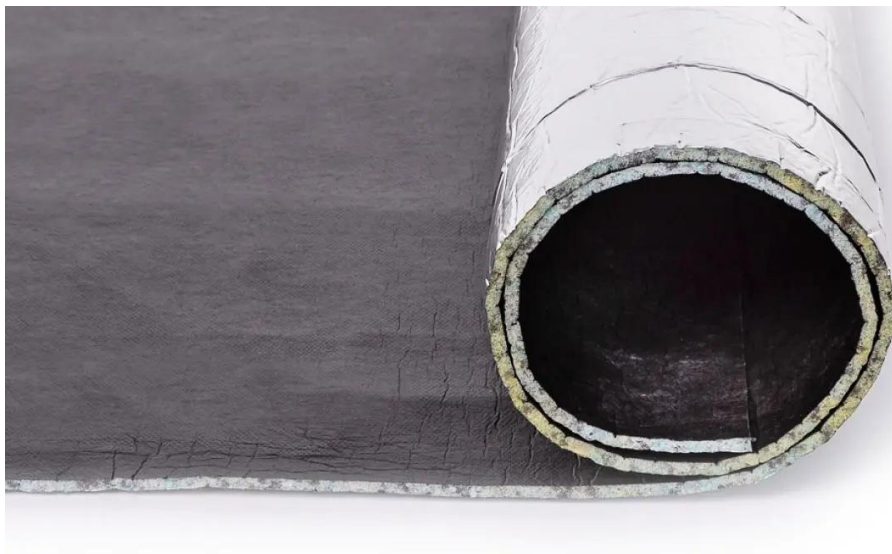

Installatie instructie

- Laat het ondertapijt, net als het te installeren tapijt, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstallatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium-afbreekmes of een stoffeersmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen; daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig te verlijmen.

Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Volg altijd het installatieadvies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Bovenzijde

71661 Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met aluminium zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71662 Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met aluminium zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71665 Oceanbase Contract FR 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²): Installeren met PP non woven naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71675 Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71676 Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71690 Cloud 9 FR 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²): Printed corona treated polymer film

71691 Cloud 9 FR 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²): Printed corona treated polymer film

71702 Elegance Red 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71820 Starbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71821 Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71822 Starbase 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

71823 Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

716761 Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

717021 Elegance Green 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

718211 Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

718221 Starbase Green 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661



Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.