Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

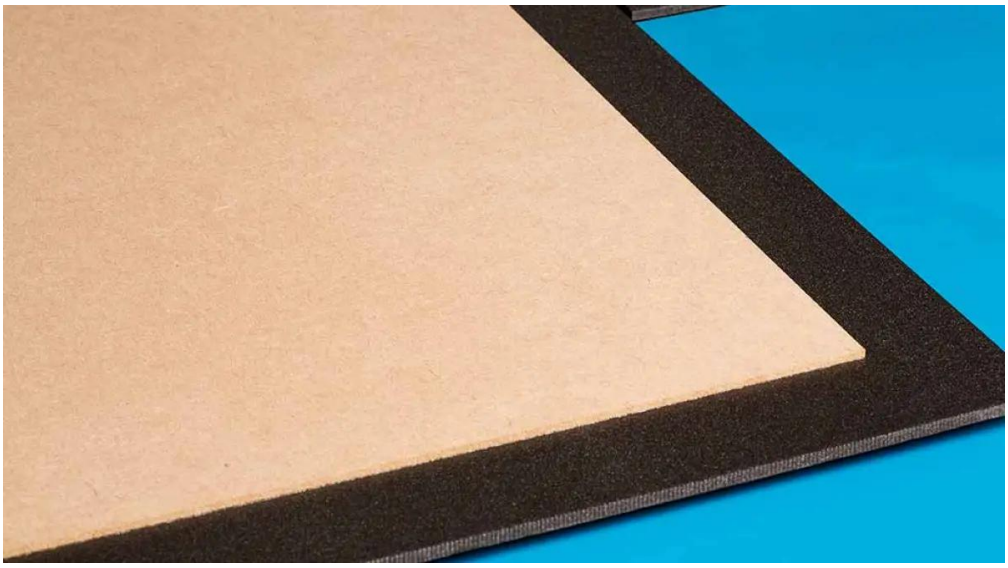

Beschrijving

Snel een egale basis, zonder droogtijd

Een basisvloer met kleine oneffenheden renoveren? Met Floorfixx fini 8 mm creëer je snel een egale, isolerende ondervloer. De platen verbind je met de zelfklevende lip-las verbinding. De ondervloer is direct belastbaar, zodat je zonder wacht- of droogtijden verder kunt.

Toepassing

Floorfixx fini is geschikt voor PVC Click, vinyl en PVC Rigid met onderlaag in huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen.

Belangrijkste voordelen

- Egaliserend vermogen: vangt oneffenheden op tot maximaal 2 mm over twee strekkende meters.
- Direct belastbaar: na installatie kun je zonder wacht- of droogtijden verder met de bovenvloer.
- Zelfklevende lip-las verbinding: verbindt de platen snel en eenvoudig tot een egale ondervloer.

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

- Geluidsreducerend: Floorfixx fini dempt contactgeluid, met een gemeten reductie van 10 dB ΔLlin.

Verwerking en aandachtspunten

Breng eerst een dampwerende PE-folie aan op een schone, droge basisvloer. Installeer de platen zwevend met de MDF-zijde naar boven. De volledige installatie-instructie vind je bij Downloads op onze website.

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Specificaties

Merk	Floorfixx
Vloertype	PVC Click / Vinyl / PVC Rigid met onderlaag
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Legmethode	Zwevend
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Egaliserend vermogen	Goed
PC (Punctual Conformability)	12
Dikte	8 mm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	850 mm (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	590 mm (10% marge)
Afmeting product in m2	5,015 m²
Gewicht product	2552 gr/m² (10% marge)
Densiteit	319 kg/m³ (10% marge)
Geluidreducerend - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Geluidreducerend - ΔLw	21 dB ΔLw
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Warmte weerstand-R-waarde	0,213 m² K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

TOG-rating	2,13 TOG
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	149 kPa
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	39 N/mm²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
TÜV-certificaat	Ja
Formaldehydeklasse E1 (E05)	E1 (E05)
EU REACH formaldehyde-emissie	Voldoet aan Annex XVII, vermelding 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Basiseenheid	Pak

Floorfixx fini 8 mm: 10 x 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

