


# Floorfixx kantstroken 5,2 mm: 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

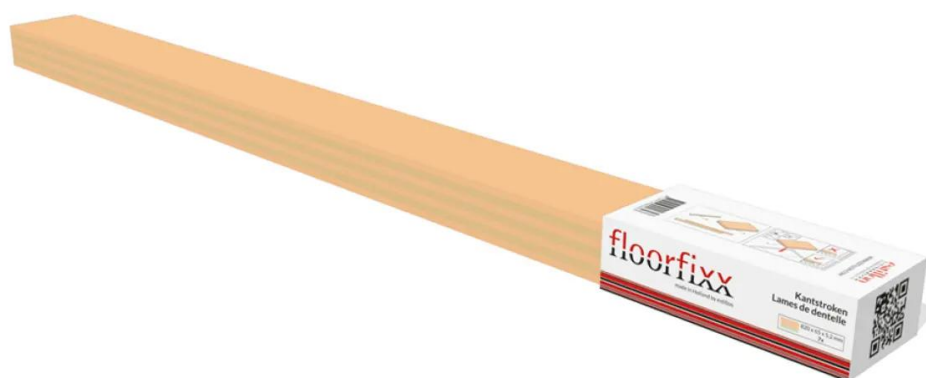

## Beschrijving

Floorfixx kantstroken zijn te gebruiken in combinatie met Floorfixx smart ondervloersystemen. Bedoeld voor gebruik onder de rand op de eerste rij, zodat je deze Floorfixx platen niet hoeft te versnijden. Je kunt de kantstroken ook als vulstrook gebruiken waar nodig.

- Afmeting: 820 x 65 x 5,2 mm
- Bundel van 7 stuks

## Specificaties

|   |   |
|---|---|
| Vloertype                                       | PVC Dryback / PVC Click / Vinyl / Tapijttegels / PVC Rigid met onderlaag / Linoleum |
| Gewicht product                                 | 4881 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)  |
| Afmeting product (Lengte)                       | 820 mm (10% marge)  |
| Afmeting product (Breedte)                      | 65 mm (10% marge)   |
| Geluidreducerend - $\Delta$ Llin                | 10 dB $\Delta$ Llin   |
| Geluidreducerend - $\Delta$ Llin - Test methode | EN 13501-1:2007 + A1:2009   |
| Basiseenheid                                    | Bundel  |
| Dikte   | 8 mm (10% marge)  |
| Densiteit                                       | 610 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)   |
| Materiaal                                       | Bovenlaag: 3 mm MDFOnderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim                          |
| Merk  | Floorfixx   |
| Formaldehyde (Test methode : EN 120)            | E-1   |
| Egaliserend vermogen                            | 2 mm over 2 m lengte  |
| Warmte weerstand-R-waarde                       | 0,123 m <sup>2</sup> K/W  |
| TOG-rating                                      | 1,23 TOG  |
| Vloerverwarming geschikt                        | Ja  |
| Huishoudelijk gebruik                           | Ja  |
| Legmethode                                      | Zwevend   |
| TUV certificaat                                 | Ja  |

# Floorfixx kantstroken 5,2 mm: 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

|   |   |
|---|---|
| Type basisvloer                               | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Geluidreducerend - $\Delta Lw$                | 20 dB $\Delta Lw$   |
| Geluidreducerend - $\Delta Lw$ - Test methode | EN 13501-1:2007 + A1:2009                                     |
| Brandvertragend                               | Efl-S1  |

# Floorfixx kantstroken 5,2 mm: 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

