
Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

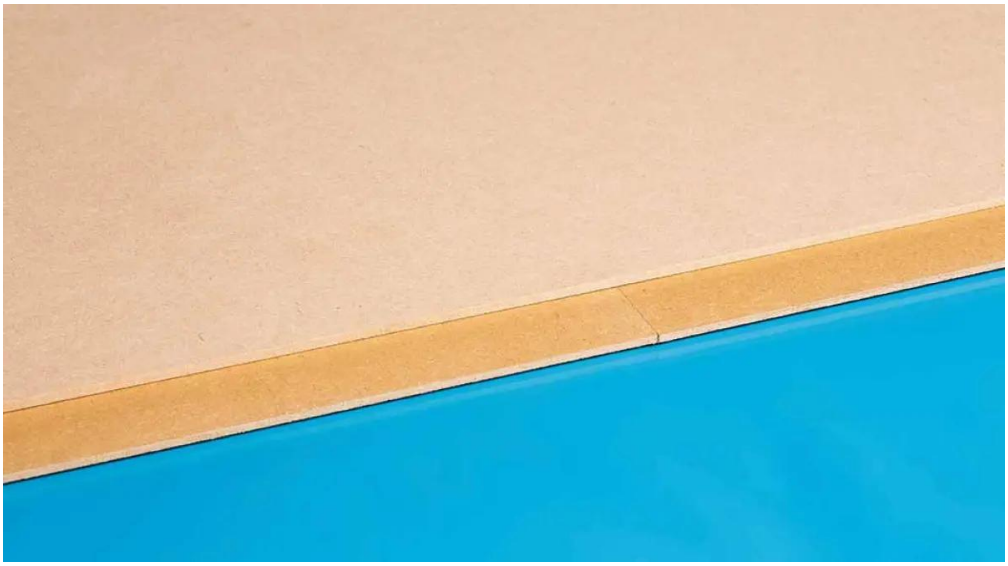

Beschrijving

Floorfixx regular biedt een efficiënte oplossing voor het creëren van een nieuwe, isolerende en egale ondervloer. Geschikt voor zowel huishoudelijke als zakelijke toepassingen, is het ideaal voor de renovatie van slechte basisvloeren. Geschikt voor bovenvloeren van minimaal 2 mm dikte, zoals linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt en tapijttegels.

- Het systeem vereist geen wachttijden en is direct belastbaar
- Het biedt stofvrije en droge egalisatie, is eenvoudig te installeren
- Egaliseert oneffenheden voor maximale stabiliteit
- Garandeert een 100% gladde basis voor een vlotte installatie
- Het is ontworpen om contactgeluiden te isoleren
- Voldoet aan de 10dB-norm van de VvE
- Egaliseert maximaal 3 mm over een lengte van 1 meter

Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback / PVC Click / Tapijttegels / Linoleum / Vinyl / PVC Rigid met onderlaag
Dikte	9 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLlin	11 dB ΔLlin
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2013
TUV certificaat	Ja
Brandklasse	Bfl-s1
Afmeting product (Breedte)	60 cm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	120 cm (10% marge)
Afmeting product in m2	2,88 m²
Densiteit	621 kg/m³ (10% marge)
Gewicht product	5590 gr/m² (10% marge)
Basiseenheid	Pak
Materiaal	Bovenlaag: 4 mm MDFOnderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehydeklasse E1 (E05)	E1 (E05)
EU REACH formaldehyde-emissie	Voldoet aan Annex XVII, vermelding 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Egaliserend vermogen	3 mm over 1 m lengte
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m² K/W

Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
TOG-rating	1,33 TOG
VOC label	A
Vloerverwarming geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS2
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	251 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
DIBT certificaat	Z-158.10-129
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	251 kPa
Hospitality Collectie	Ja

Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200





