


Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

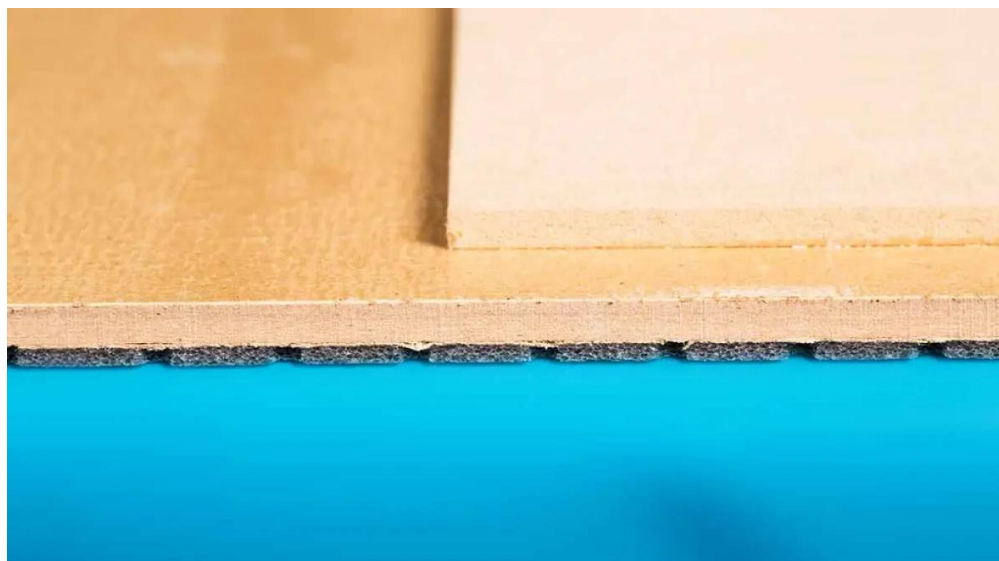

Beschrijving

Floorfixx comfort is een innovatief ondervloersysteem dat met behulp van een sandwichsysteem en interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor renovatie van slechte basisvloeren en kan worden gebruikt onder bovenlagen van minimaal 2 mm dikte zoals PVC Dryback, PVC Click, tapijttegels, linoleum, vinyl, lamelparket en PVC Rigid met onderlaag. Er zijn geen wacht- of droogtijden, waardoor het direct belastbaar is. Het egaliseert oneffenheden tot 3 mm per strekkende meter en zorgt voor maximale stabiliteit, isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm. Dit systeem is ontwikkeld voor projecten waar hoge kwaliteitseisen gelden door zwaar verkeer en is ook geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling.

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback / PVC Click / Tapijttegels / Linoleum / Vinyl / Lamelparket / PVC Rigid met onderlaag
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	6944 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	120 cm
Afmeting product in m2	2,88 m ²
Dikte	10 mm
Densiteit	700 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: 4 mm MDF Onderlaag: 4 mm MDF & 2 mm geperformeerd polyethyleen
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	3 mm over 1 m lengte
TOG-rating	0,81 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	168
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid	kPa

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	60 cm
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm ²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,081 m ² K/W
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	10
Geluidreducerend-eenheid	l _w
Geluidreducerend ΔL _w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	20 dB l _w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	168
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid	kPa
Legrichting	Floorfixx comfort wordt zwevend geïnstalleerd door middel van een sandwichsysteem.
DIBT-certificaat	Z-158.10-129
TUV-certificaat	Ja

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

