
Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

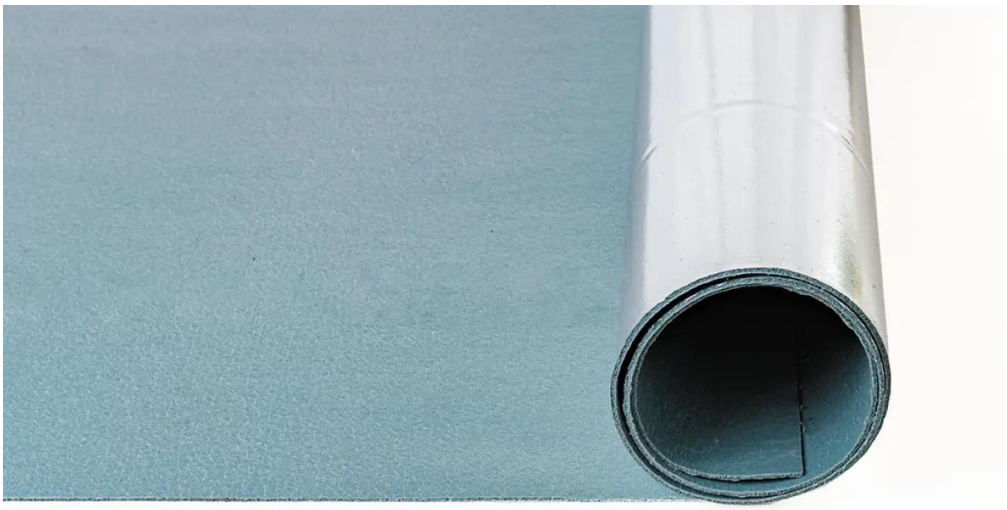

Beschrijving

Solidbase 2 mm is een hoge densiteit ondervloer. Bestaande uit een combinatie PU-mineralen, gelamineerd met een vochtscherm. Geschikt voor het installeren van laminaat en parket in zowel huishoudelijke als projectomgevingen.

- Verbetert het contactgeluid
- Zeer hoge geluiddemping
- Geschikt voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik
- Zeer hoge drukbestendigheid
- 2-in-1 ondervloer met geïntegreerd vochtscherm
- Voor laminaat en houten vloeren

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	1,6
CS	CS3
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 250 kPa
Gewicht product	1560 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	8 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	8 m²
Geluidreducerend - ΔLw	18 dB ΔLw
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>150 micron
Brandklasse	Bfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135

Densiteit	780 kg/m³
Materiaal	Middenlaag: Combinatie van PU/mineralenOnderlaag: Aluminium vochtscherm
Merk	Solidbase
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 250 kPa

Solidbase 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 68135











