


Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

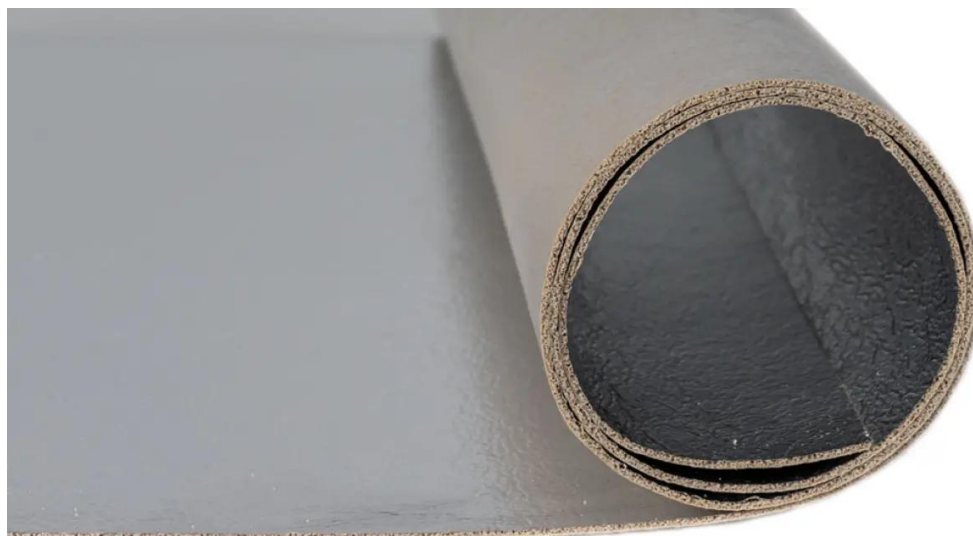

Beschrijving

Solidbase Alu 2 mm is een hoogwaardige zware ondervloer, gemaakt van PU en minerale vulstoffen, met een geïntegreerd dampvochtscherm. Geschikt voor zowel huishoudelijk als projectgebruik met laminaat en parket.

- Weerstaat hoge belastingen
- Isoleert contact- en loopgeluid
- Bevat een geïntegreerd dampvochtscherm

Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Laminaat / Parket
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	~ 1.15 mm
CS	CS2
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	> 200 kPa
Gewicht product	1600 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	8 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m ²	8 m ²
Geluidreducerend - ΔLw	18 dB ΔLw
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m ² K/W
RWS (Radiated Walking Sound reduction)	~ 26 %
RLB (Resistance to Large Ball)	~ 750 mm
DL (Dynamic Load)	> 2,500,000 cycles
Green choice label	Ja

Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351


estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

DIBT certificaat	Z-158.10-50
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1: 2010
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode	EPLF WD 021029-5
Densiteit	800 kg/m ³
Materiaal	Middelste laag: PU / minerale samenstelling Onderste Laag: Dampscherm van gemetalliseerde PET-folie
Merk	Solidbase
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 200 kPa

Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



www.blauer-engel.de/ue156

