
Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

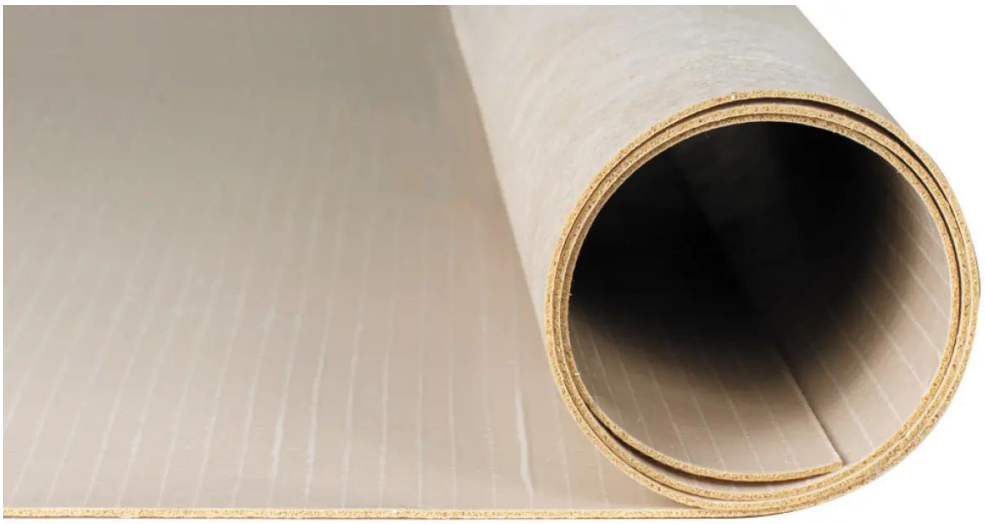

Beschrijving

Solidbase SK 2 mm is een hoogwaardige, zware ondervloer die een druksterkte van meer dan 400 kPa heeft. De ondervloer is samengesteld uit PU en minerale vulstoffen en heeft een zelfklevend oppervlak aan één zijde, wat snelle installatie mogelijk maakt. Het is perfect geschikt voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik met PVC dryback. Daarnaast is het effectief in het isoleren van contact- en loopgeluiden.

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	~ 0.79 mm
CS	CS3
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	>450 kPa
Gewicht product	2000 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	8 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	8 m²
Geluidreducerend - ΔLw	16 dB ΔLw
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m² K/W
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)	up to 7 %
RLB (Resistance to Large Ball)	~ 800 mm
DL (Dynamic Load)	> 3,000,000 cycles
Green choice label	Ja

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

DIBT certificaat	Z-158.10-50
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
Brandklasse	Bfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1: 2010
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode	EPLF WD 021029-5
Densiteit	1000 kg/m³
Materiaal	Bovenste Laag: Zelfklevende laag / Middelste laag: PU/minerale samenstelling
Merk	Solidbase
Legmethode	Zwevend
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	>450 kPa
Hospitality Collectie	Ja

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371









