


Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

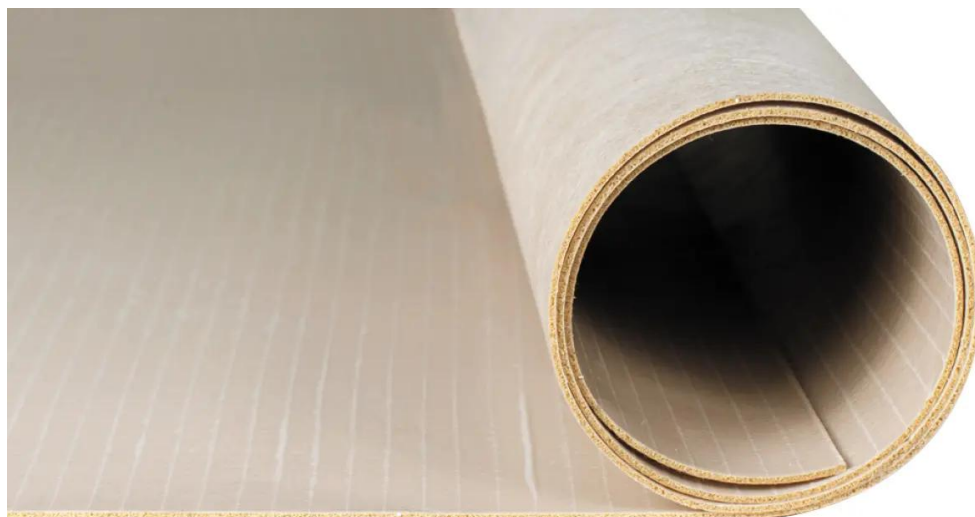

Beschrijving

Solidbase SK 2 mm is een hoogwaardige, zware ondervloer die een druksterkte van meer dan 400 kPa heeft. De ondervloer is samengesteld uit PU en minerale vulstoffen en heeft een zelfklevend oppervlak aan één zijde, wat snelle installatie mogelijk maakt. Het is perfect geschikt voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik met PVC dryback. Daarnaast is het effectief in het isoleren van contact- en loopgeluiden.

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback
Gewicht product	2000 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	8 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	8 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	2 mm
Densiteit	1000 kg/m ³
Materiaal	Middelste laag: PU / minerale samenstelling Onderste Laag: Zelfklevende laag
Merk	Solidbase
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
PC (Punctual Conformability)	~ 0.79 mm
CS	CS3
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	>450 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
DIBT certificaat	Z-158.10-50
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLw	16 dB ΔLw
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1: 2010
RWS (Radiated Walking Sound (reduction))	up to 7 %
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode	EPLF WD 021029-5
RLB (Resistance to Large Ball)	~ 800 mm
DL (Dynamic Load)	> 3,000,000 cycles
CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep)	>450 kPa

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

