


# Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

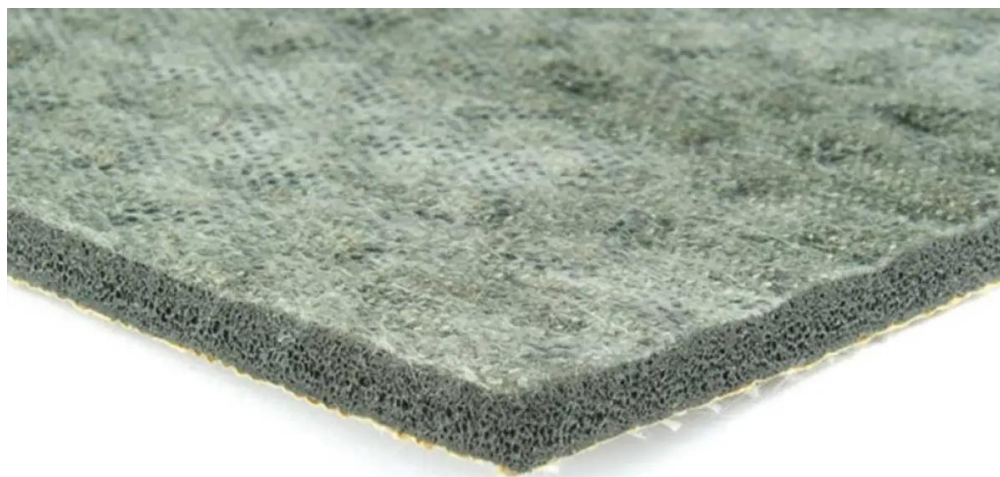

## Beschrijving

Duralay Technics is een vlakke schuimonderlaag die gebruikmaakt van de unieke Textron® backing, wat zorgt voor uitzonderlijke dimensionale stabiliteit. Dit maakt het de ideale keuze voor projectgebruik. - Geschikt voor de double-stick methode - Duurzaam schuimrubber - Bewezen betrouwbaarheid bij projectinstallaties

# Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	2712 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	11 m
Afmeting product in m2	15,07 m <sup>2</sup>
Dikte	5 mm
Densiteit	542,4 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,56 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,056 m <sup>2</sup> K/W

# Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

Geluidreducerend $\Delta L_w$ (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	29 dB $\Delta L_w$
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
Legrichting	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en de bovenvloer samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja

# Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

