
# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

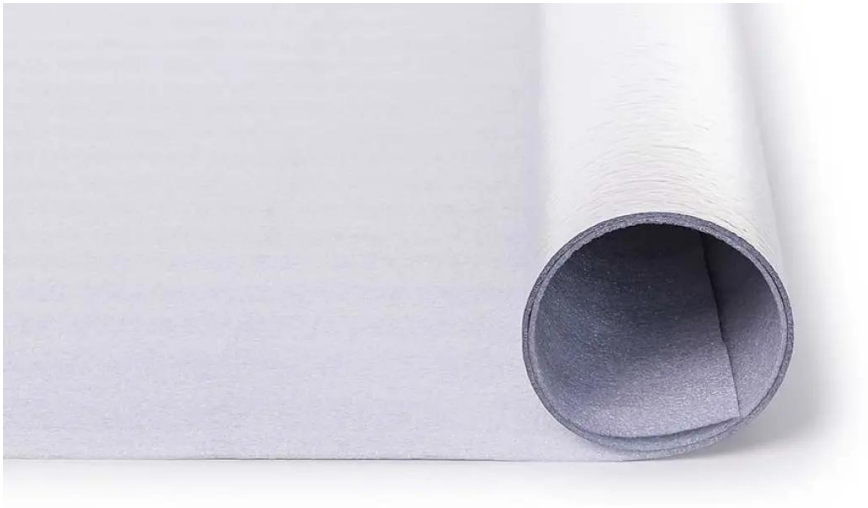

## Beschrijving

PE Silver is een PE-schuim, gelamineerd met een versterkte aluminium vochtscherm. PE Silver heeft een hoge druksterkte en creëert een volledig vlakke en gladde basis. PE Silver is geschikt voor laminaat en parket voor huishoudelijk gebruik.

- Uitstekende akoestische verbetering
- Stabiel en eenvoudig te installeren
- Geïntegreerd damp/-vochtscherm met 50 mm flap en tape
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Vloertype | Parket / Laminaat |
| Dikte | 2 mm |
| Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| PC (Punctual Conformability) | > 0,5 mm |
| CS | CS0 |
| CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | > 10 kPa |
| Gewicht product | 40 gr/m² |
| Afmeting product (Lengte) | 15 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Geluidreducerend - ΔLw | 19 dB ΔLw |
| TOG-rating | 0,67 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,067 m² K/W |
| DIBT certificaat | Z-158.10-79 |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Vloerkoeling geschikt | Ja |
| SD (Steam Diffusion) | 20 micron |
| Densiteit | 20 kg/m³ |

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

| | |
|---|---|
| Materiaal | Bovenlaag: Onvernet polyethyleen vlakschuim / Onderlaag: Gemetaliseerd polipropyleen 20 micron damp-/vochtscherm |
| Merk | Estillon |
| VOC label | A+ |
| Legmethode | Zwevend |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | > 10 kPa |

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815







