


Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

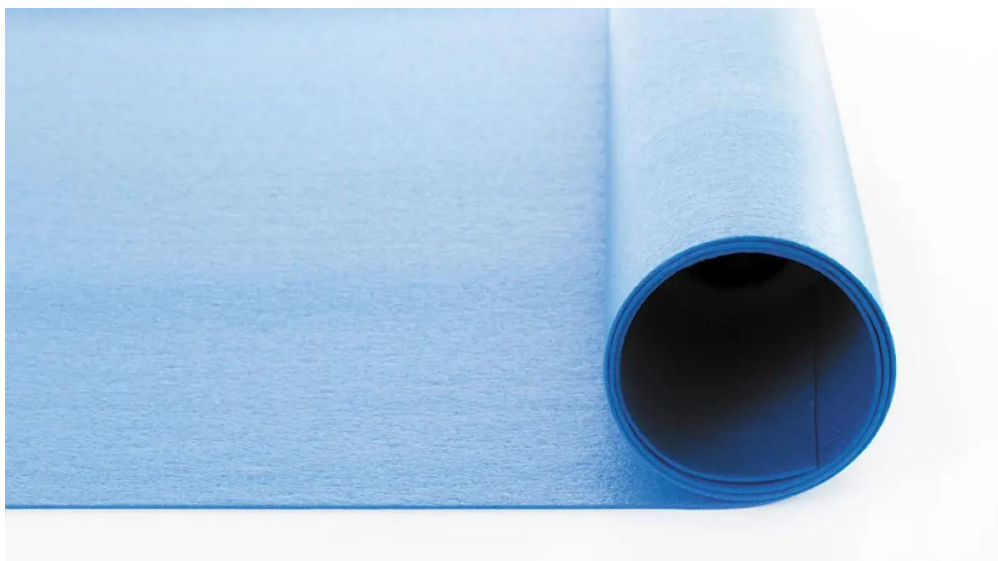

Beschrijving

Soundstop 2 mm is een PE foam dat uitblinkt in hoge drukvastheid en zorgt voor een vlakke, gladde ondergrond voor houten vloeren. Dit product is ideaal voor laminaat en parket in huishoudelijke omgevingen.

- Uitstekende contactgeluidisolatie
- Stabiele en eenvoudige installatie
- Goede geluidsreductie
- Geschikt voor vloerverwarming

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

| | |
|--|---|
| Vloertype | Parket / Laminaat |
| Dikte | 2 mm |
| Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| PC (Punctual Conformability) | > 0,5 mm |
| CS | CS0 |
| CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep) | > 60 kPa |
| Gewicht product | 200 gr/m ² |
| Afmeting product (Lengte) | 15 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1 m |
| Afmeting product in m ² | 15 m ² |
| Geluidreducerend - ΔLw | 18 dB ΔLw |
| TOG-rating | 0,45 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,045 m ² K/W |
| DIBT certificaat | Z-158.10-79 |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Vloerkoeling geschikt | Ja |
| Brandvertragend | Efl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
| Densiteit | 100 kg/m ³ |
| Materiaal | PE foam |

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|--|-----------|
| Merk | Soundstop |
| VOC label | A+ |
| Legmethode | Zwevend |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | > 60 kPa |

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

