
Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

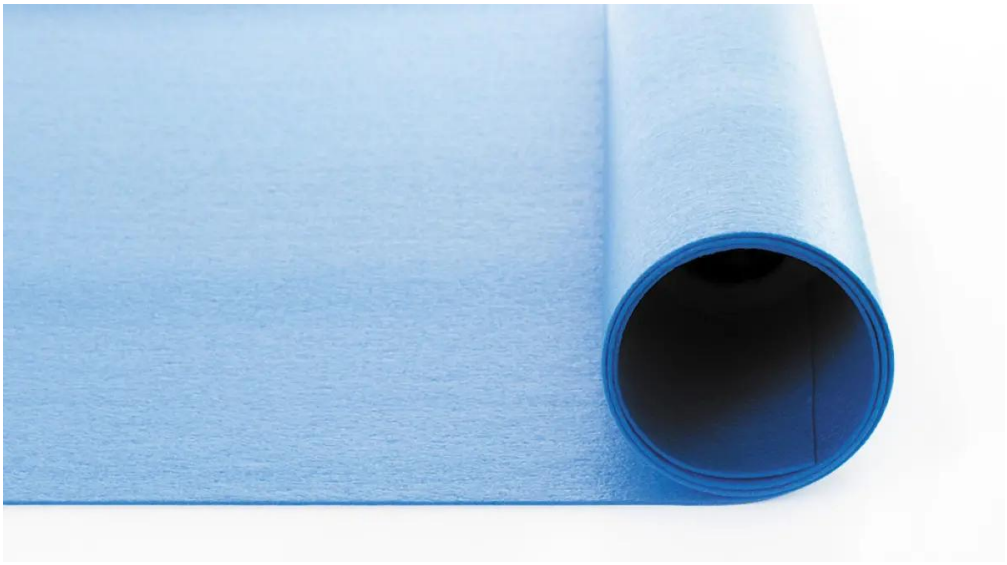

Beschrijving

Soundstop 2 mm is een PE foam dat uitblinkt in hoge drukvastheid en zorgt voor een vlakke, gladde ondergrond voor houten vloeren. Dit product is ideaal voor laminaat en parket in huishoudelijke omgevingen.

- Uitstekende contactgeluidisolatie
- Stabiele en eenvoudige installatie
- Goede geluidsreductie
- Geschikt voor vloerverwarming

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 60 kPa
Gewicht product	200 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	15 m²
Geluidreducerend - ΔLw	18 dB ΔLw
TOG-rating	0,45 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,045 m² K/W
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Brandklasse	Efl
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Densiteit	100 kg/m³
Materiaal	PE foam

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Merk	Soundstop
VOC label	A+
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 60 kPa

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831















