
Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

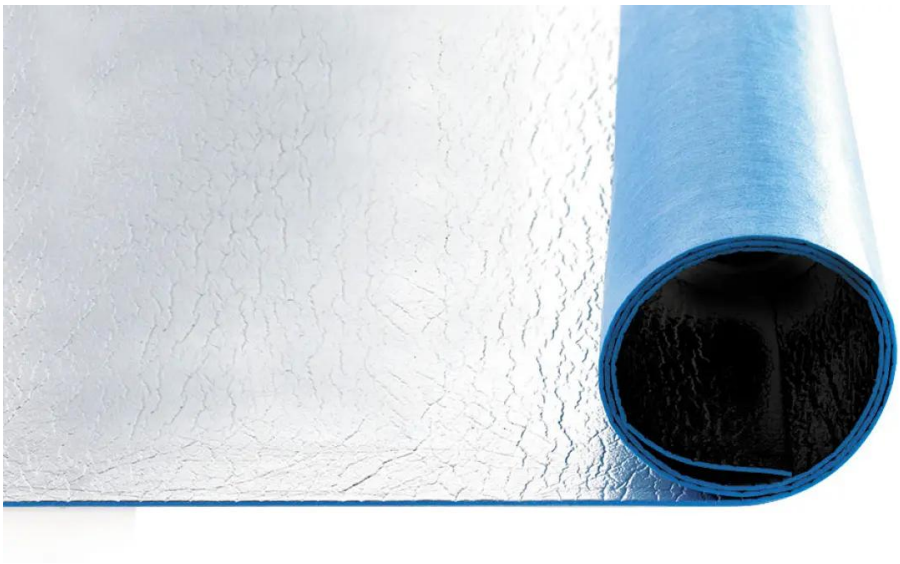

Beschrijving

Soundstop Plus 2 mm is een PE foam met een aluminium vochtscherm. Het heeft een hoge drukvastheid en zorgt voor een volledig vlakke en gladde basis voor uw houten vloer. Geschikt voor laminaat en parket, zowel voor huishoudelijk als projectgebruik.

- Uitstekende contactgeluidisolatie
- Stabiel en eenvoudig te installeren
- Geschikt voor vloerverwarming

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 60 kPa
Gewicht product	200 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	15 m²
Geluidreducerend - ΔLw	19 dB ΔLw
TOG-rating	0,70 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,070 m² K/W
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
Brandklasse	Efl
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Densiteit	100 kg/m³

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

Materiaal	Bovenlaag : PE foamOnderlaag: Vochtscherm
Merk	Soundstop
VOC label	A+
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 60 kPa

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832













