


# Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68832

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

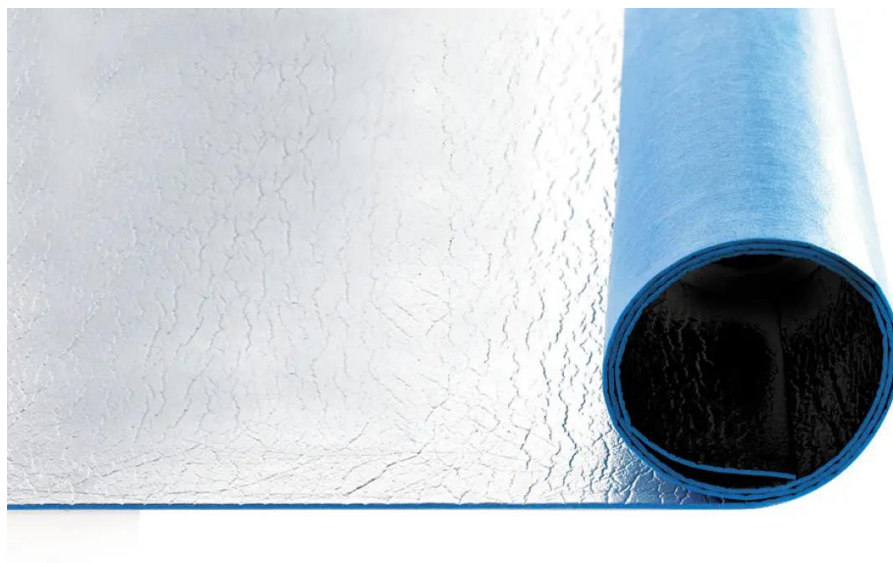

## Beschrijving

Soundstop Plus 2 mm is een PE foam met een aluminium vochtscherm. Het heeft een hoge drukvastheid en zorgt voor een volledig vlakke en gladde basis voor uw houten vloer. Geschikt voor laminaat en parket, zowel voor huishoudelijk als projectgebruik.

- Uitstekende contactgeluidisolatie
- Stabiel en eenvoudig te installeren
- Geschikt voor vloerverwarming

# Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68832

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	> 60 kPa
Gewicht product	200 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Geluidreducerend - ΔLw	19 dB ΔLw
TOG-rating	0,70 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,070 m <sup>2</sup> K/W
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Densiteit	100 kg/m <sup>3</sup>

# Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68832

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Materiaal	Bovenlaag : PE foam Onderlaag: Vochtscherm
Merk	Soundstop
VOC label	A+
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 60 kPa

# Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68832

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

