
Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

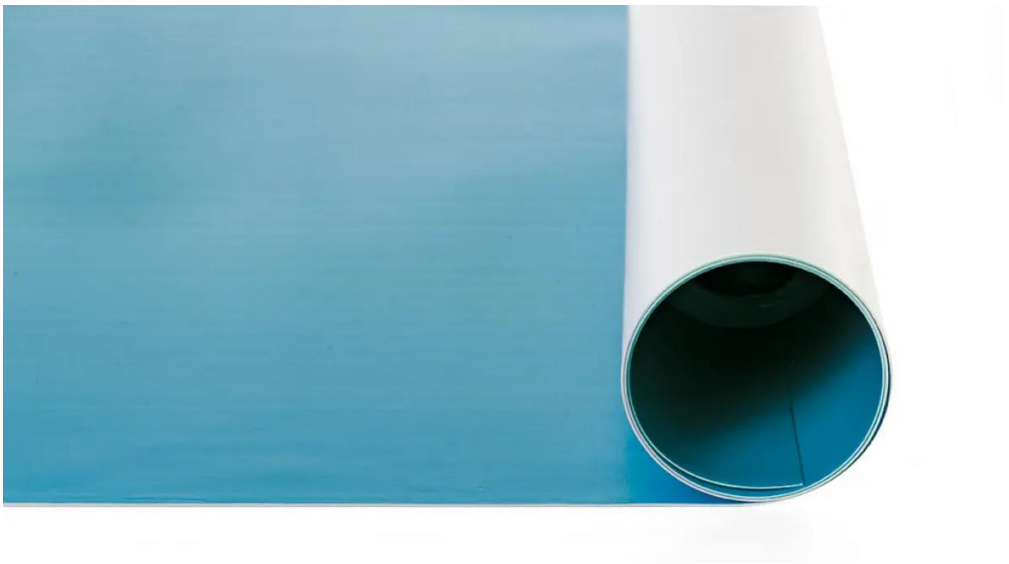

Beschrijving

Soundstop LVT AS 1 mm is een PE-schuim met hoge dichtheid en een antisliplaag. Het biedt uitstekende drukvastheid en creëert een volledig gladde basis voor PVC Click oppervlakken. Het is geschikt voor PVC Click, laminaat, parket, PVC Rigid en PVC Rigid met onderlaag voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik.

- Zeer hoge drukvastheid (CS > 999 kPa/m²)
- Antislip bovenlaag
- Vochtscherm
- Geschikt voor vloerverwarming

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

Specificaties

Vloertype	PVC Click / Laminaat / Parket / PVC Rigid Click / PVC Rigid met onderlaag
Dikte	1 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS3
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 999 kPa
Gewicht product	300 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	15 m²
Geluidreducerend - ΔLw	21 dB ΔLw
TOG-rating	0,15 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,015 m² K/W
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Brandklasse	Efl

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Densiteit	300 kg/m³
Materiaal	Bovenlaag: antislip laagOnderlaag: PE foam met hoge densiteit
Merk	Soundstop
VOC label	A+
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 999 kPa

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

















