


XPS Laminaat 2,2 mm: 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

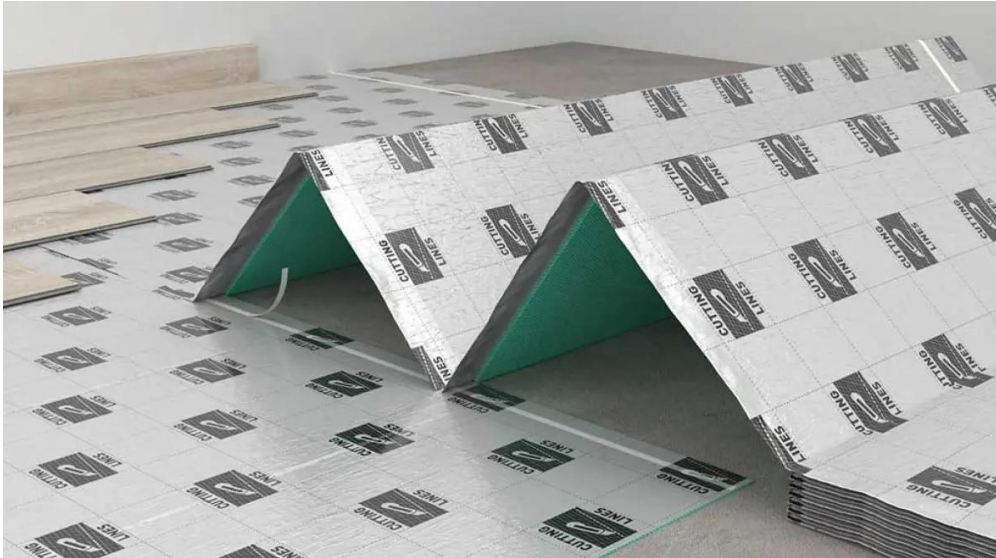

Beschrijving

XPS Laminaat 2,2 mm is een XPS foam met een hoge densiteit en een vochtschermb. Het heeft een hoge drukweerstand en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor parket en laminaat. Geschikt voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik. Weerstaat hoge belastingen ($CS > 90 \text{ kPa/m}^2$). Hoge densiteit. Vochtschermb. Geschikt in combinatie met vloerverwarming.

XPS Laminaat 2,2 mm: 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	70 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	5,1 m
Afmeting product (Breedte)	1,18 m
Afmeting product in m2	7,41 m ²
Dikte	2,2 mm
Densiteit	32 kg/m ³
Materiaal	Xps foam / vochtschermb
Merk	Estillon
TOG-rating	0,80 TOG
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,080 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 90 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja

XPS Laminaat 2,2 mm: 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836

Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	19 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Efl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 90 kPa
Legrichting	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen.

XPS Laminaat 2,2 mm: 5,1 x 1,18 m (6,018 m²)

Art. nr - 68836

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

