


Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

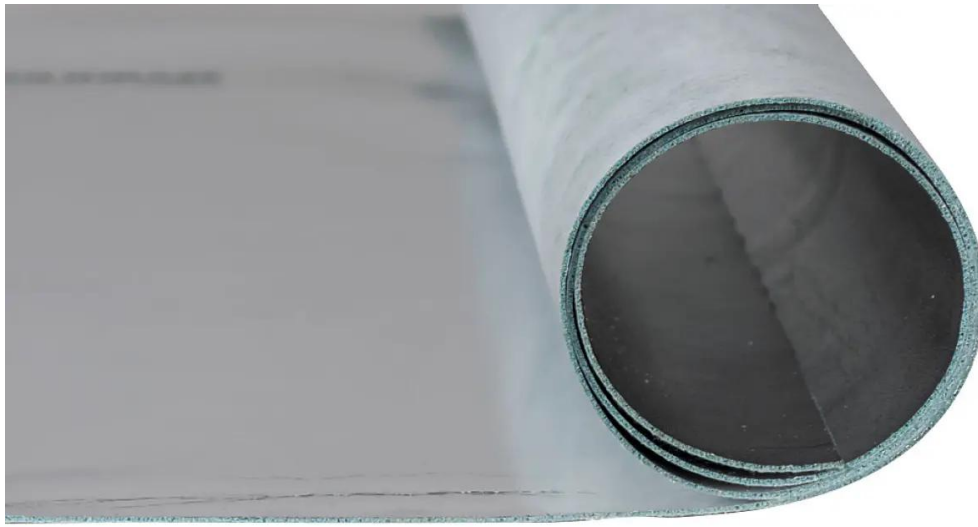

Beschrijving

Hoogwaardige zware ondervloer gebaseerd op PU en minerale vulstoffen, met geïntegreerd vochtscherm. Geschikt voor PVC Click, laminaat en parket voor zowel huishoudelijk als projectgebruik.

- Zeer hoge druksterkte van meer dan 500 kPa
- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Hoge SD-waarde (dampdiffusieweerstand)

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vloertype | PVC Click / Laminaat / Parket |
| Gewicht product | 1500 gr/m ² |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1 m |
| Afmeting product in m2 | 10 m ² |
| Basiseenheid | Rol |
| Dikte | 1,5 mm |
| Densiteit | 1000 kg/m ³ |
| Materiaal | Middelste laag: PU / minerale samenstelling / Onderste Laag: Dampscherm van gemetalliseerde PET-folie |
| Merk | Solidbase |
| TOG-rating | 0,10 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,010 m ² K/W |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Vloerkoeling geschikt | Ja |
| SD (Steam Diffusion) | >75 micron |
| PC (Punctual Conformability) | ~ 0.60 mm |
| CS | CS3 |
| CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | > 500 kPa |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Zwevend |
| DIBT certificaat | Z-158.10-50 |
| Green choice label | Ja |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| Geluidreducerend - ΔL_w | 15 dB ΔL_w |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1: 2010 |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) | ~ 22 % |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode | EPLF WD 021029-5 |
| RLB (Resistance to Large Ball) | ~ 600 mm |
| DL (Dynamic Load) | > 3,000,000 cycles |
| CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep) | > 500 kPa |

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



www.blauer-engel.de/ur156

