


# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

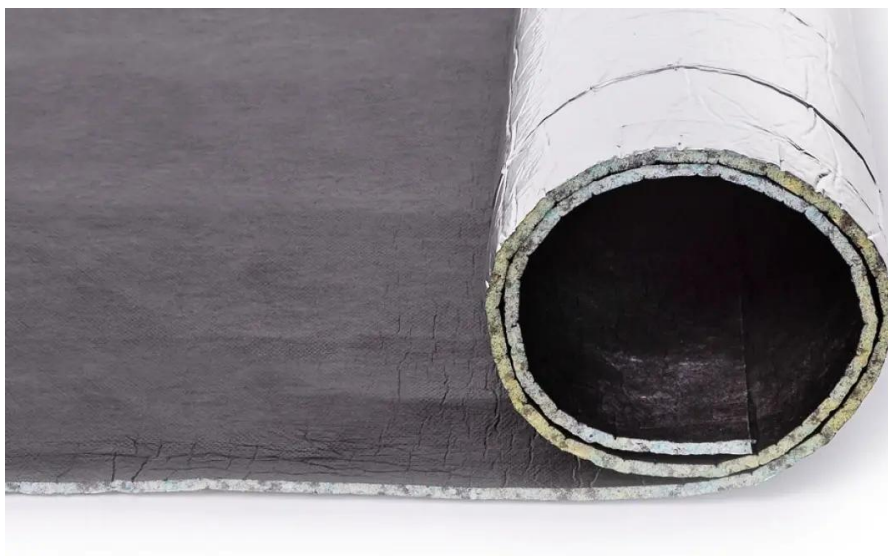

## Beschrijving

Fenixbase is een ondertapijt van hoogwaardig gerecycled polyurethaanschuim. Het lichte schuim zorgt voor een stabiele en duurzame installatie, wat de luxe en het comfort van tapijt versterkt. Fenixbase is ideaal voor projectmatige maritieme toepassingen.

- Hoge veerkracht bij indrukken
- Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- IMO certificaat

Let op: Installeren met aluminium zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	560 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Dikte	4 mm (10% marge)
Densiteit	140 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	1,20 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,120 m <sup>2</sup> K/W
Warmte weerstand - Test methode	BS 4745
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
Brandvertragend	Bfl-S1

# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661






Brandvertragend - Test methode	ISO 9239-1:2002
-----------------------------------	-----------------

# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

