
Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

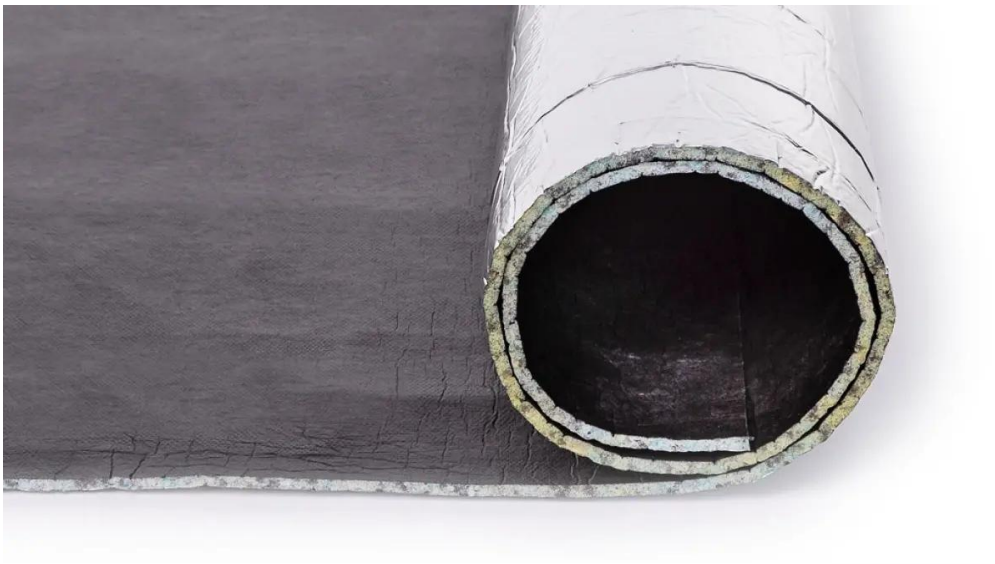

Beschrijving

Fenixbase is een ondertapijt van hoogwaardig gerecycled polyurethaanschuim. Het lichte schuim zorgt voor een stabiele en duurzame installatie, wat de luxe en het comfort van tapijt versterkt. Fenixbase is ideaal voor projectmatige maritieme toepassingen.

- Hoge veerkracht bij indrukken
- Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk geproduceerd en100% gerecycled
- IMO certificaat

Let op: Installeren met aluminium zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	4 mm (10% marge)
Gewicht product	560 gr/m² (10% marge)
Densiteit	140 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
TOG-rating	1,20 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,120 m² K/W
Warmte weerstand - Test methode	BS 4745
Brandklasse	Bfl-s1
Brandvertragend - Test methode	ISO 9239-1:2002
Green choice label	Ja
Merk	Best Base
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m²
Basiseenheid	Rol

Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

Materiaal	Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven

Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661









