


# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

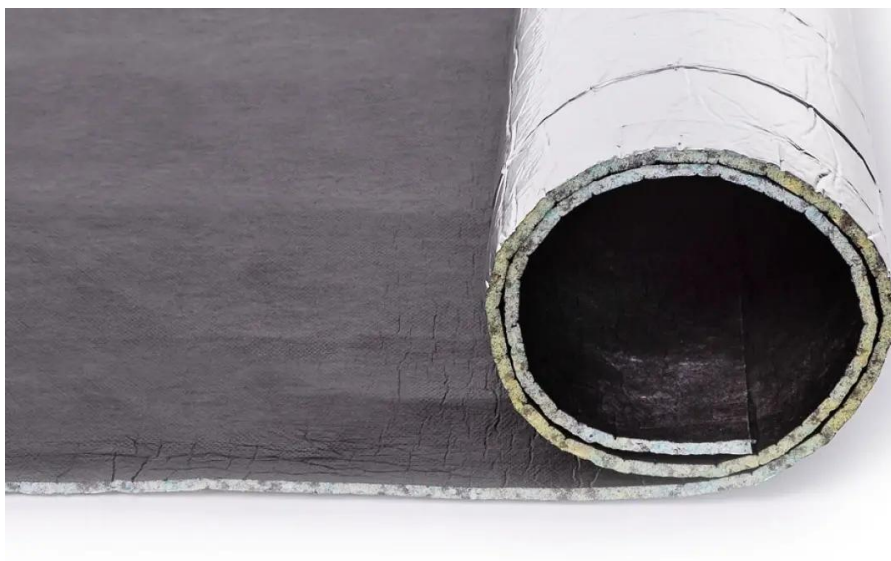

## Beschrijving

Fenixbase is een ondertapijt van hoogwaardig gerecycled polyurethaan schuim. Het lichte schuim zorgt voor een stabiele en duurzame installatie, wat de luxe en het comfort van tapijt versterkt. Fenixbase is ideaal voor projectmatige maritieme toepassingen. Hoge veerkracht bij indrukken Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled IMO certificaat

# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	666 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product in m2	15 m <sup>2</sup>
Dikte	4 mm
Densiteit	166 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	1,20 TOG
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,120 m <sup>2</sup> K/W
Geluidreducerend ΔLw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	27 dB ΔLw
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1

# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661

Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
IMO-certificaat	Ja
Green Choice	Ja

# Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71661

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

