



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



XPS


LA BASE IDÉALE POUR LE STRATIFIÉ ET LE PVC-CLIC

XPS LVT 1,5 mm est une mousse XPS haute densité avec une couche antidérapante. XPS LVT 1,5 mm a une résistance à la compression élevée et crée une base parfaitement plane et lisse pour vos parquets à clipser LVT et pour sols stratifié. XPS LVT 1,5 mm convient à usage domestique et commercial.

XPS 2,2 mm est une mousse XPS haute densité avec une barrière contre l'humidité. XPS 2,2 possède une grande résistance à la compression et crée une base entièrement plane et lisse pour vos sols stratifiés. XPS 2,2 convient aux sols stratifiés à usage domestique et commercial.



**XPS LVT
1.5mm**

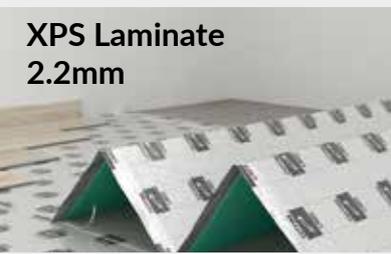

**XPS Laminate
2.2mm**

- Mousse XPS haute densité
- Résistance très élevée aux compressions
- Crée une base parfaitement plane
- Excellente densité
- Convient à usage domestique et commercial



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



XPS

Spécifications XPS range

	XPS LVT 1,5 mm	XPS Laminate 2,2 mm
Epaisseur	1.5 mm	2.2 mm
Dimensions	8.5x1.18 m = +/-10.03 m2	5.1x1.18 m = +/-6.018 m2
Poids	150 gr/m2	70 gr/m2
Densité	100 kg/m3	32 kg/m3
Matériaux	Une couche antidérapante/Une mousse XPS haute densité	Une barrière contre l'humidité/Une mousse XPS haute densité
Qualités d'égalisation	0.2 mm	0.2 mm
Résistance de pression	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS1 - CS > 90kPa
Appropriée aux chaises a roulette	Passé	Passé
Absorption des bruits de pas	$\Delta L_w=21$ dB	$\Delta L_w=19$ dB
Classement feu	Efl-S1	Efl-S1