


# Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

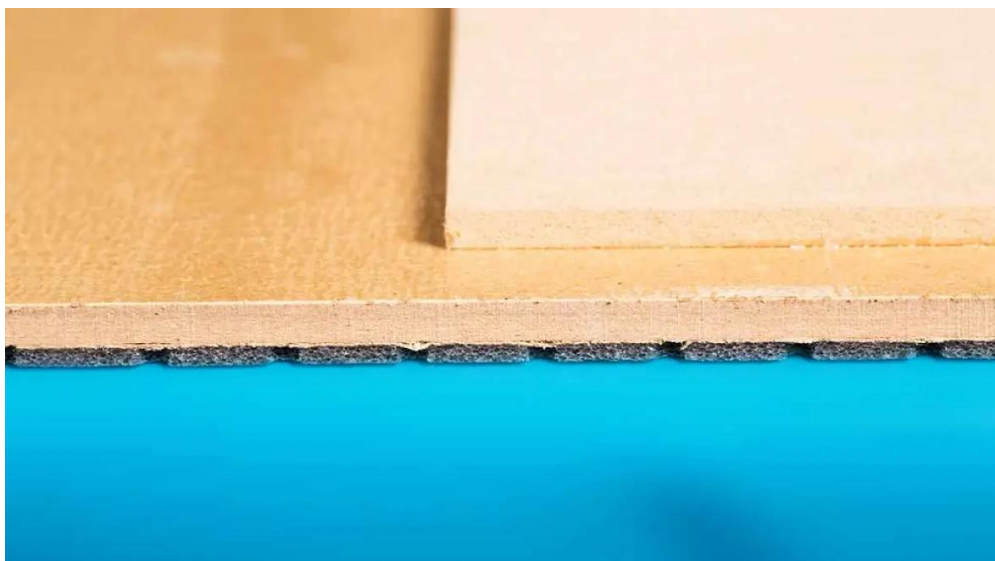

## Beschrijving

Floorfixx comfort is een innovatief ondervloersysteem dat met behulp van een sandwichsysteem en interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor renovatie van slechte basisvloeren en kan worden gebruikt onder bovenlagen van minimaal 2 mm dikte zoals PVC Dryback, PVC Click, tapijttegels, linoleum, vinyl, lamelparket en PVC Rigid met onderlaag. Er zijn geen wacht- of droogtijden, waardoor het direct belastbaar is. Het egaliseert oneffenheden tot 3 mm per strekkende meter en zorgt voor maximale stabiliteit, isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm. Dit systeem is ontwikkeld voor projecten waar hoge kwaliteitseisen gelden door zwaar verkeer en is ook geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling.

# Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

|  |   |
|--|---|
| Vloertype  | PVC Dryback / PVC Click / Tapijttegels / Linoleum / Vinyl / Lamelparket / PVC Rigid met onderlaag |
| Basiseenheid                                       | Pak   |
| Gewicht product                                    | 6944 gr/m <sup>2</sup>  |
| Afmeting product (Lengte)                          | 120 cm  |
| Afmeting product (Breedte)                         | 60 cm   |
| Afmeting product in m <sup>2</sup>                 | 2,88 m <sup>2</sup>   |
| Dikte  | 10 mm   |
| Densiteit  | 700 kg/m <sup>3</sup>   |
| Materiaal  | Bovenlaag: 4 mm MDF<br>Onderlaag: 4 mm MDF & 2 mm geperformeerd polyethyleen                      |
| Merk   | Floorfixx   |
| Formaldehyde (Test methode : EN 120)               | E-1   |
| Egaliserend vermogen                               | 3 mm over 1 m lengte  |
| TOG-rating   | 0,81 TOG  |
| Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,081 m <sup>2</sup> K/W  |
| Vloerverwarming geschikt                           | Ja  |
| Vloerkoeling geschikt                              | Ja  |
| PC (Punctual Conformability)                       | 12  |
| CS   | CS1   |

# Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

|   |  |
|---|--|
| CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)              | 168 kPa  |
| Huishoudelijk gebruik   | Ja   |
| Projectmatig gebruik  | Ja   |
| Legmethode  | Zwevend  |
| Afmetingen product (Eenheid)                                  | m <sup>2</sup>   |
| Type basisvloer   | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer                      |
| Buigsterkte (Testmethode: EN 310)                             | 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)                      | Geschikt   |
| Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)             | 10 $\Delta$ lin  |
| Geluidreducerend $\Delta$ Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 20 dB $\Delta$ Lw  |
| Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)                    | Bfl-S1   |
| CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep)              | 168 kPa  |
| Legrichting   | Floorfixx comfort wordt zwevend geïnstalleerd door middel van een sandwichsysteem. |
| DIBT-certificaat  | Z-158.10-129   |
| TUV-certificaat   | Ja   |

# Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62210

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

