


Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

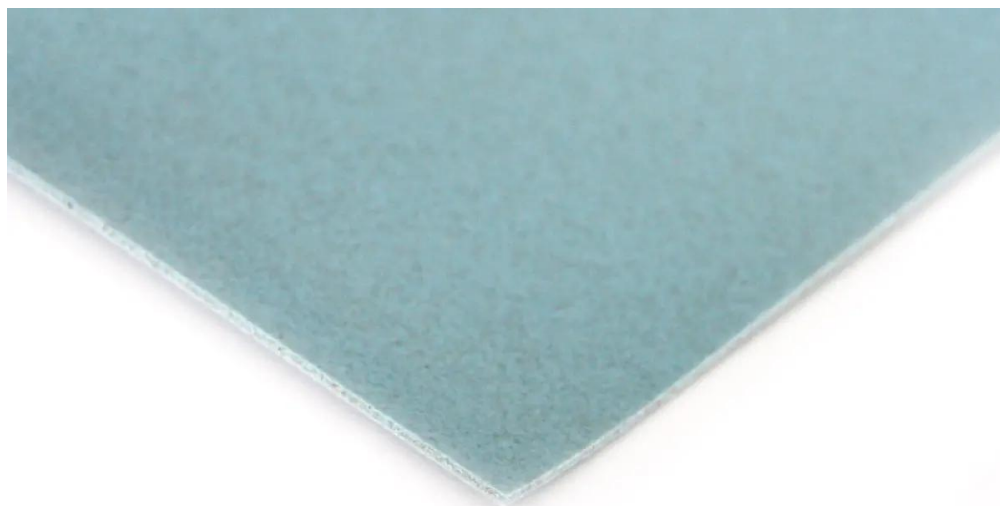

Description

Duralay LVT Low-Grab Sous-couche est une solution de revêtement polyvalente pour les installations PVC Click. Le processus de mise en place est rapide, propre et facile; la sous-couche est posée librement sur le sol existant. Le nouveau sol est positionné et pressé sur la couche 'low-grab'. Compatible avec les sols PVC Click. Dos unique antidérapant. Temps et coûts d'installation considérablement réduits. Installation rapide et facile à manipuler. Le temps de préparation de la sous-couche est considérablement réduit.

Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	PVC Clic
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1500 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit en m ²	10 m ²
Épaisseur	1,5 mm
Densité	1000 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,10 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	0,62 mm
CS	CS4
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	420
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,010 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	17 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction))	jusqu'à 6 %
RLB (Résistance à la grande boule)	650 mm
DL (Charge dynamique)	>100,000 cycles
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints du sous-tapis et du revêtement supérieur ne s'alignent.

Duralay LVT Low-Grab 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 114100121

