


# Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

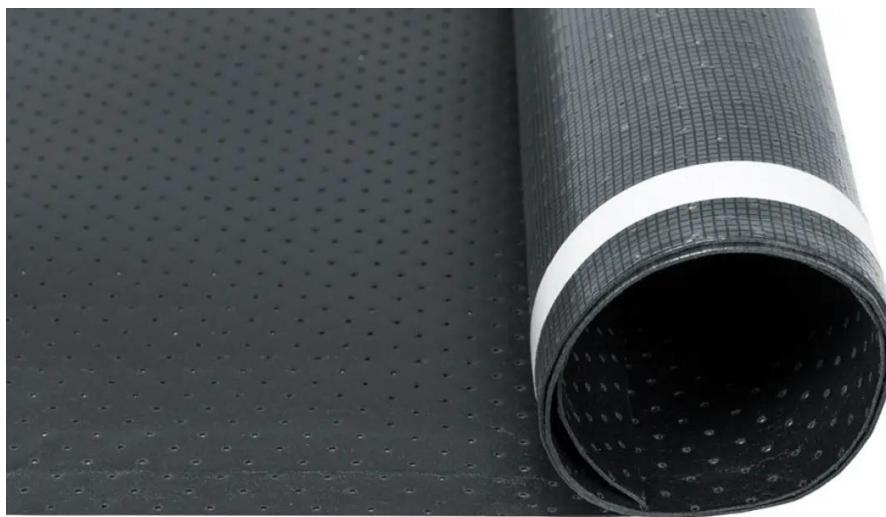

## Installatie instructie

- Lassen Sie den Unterboden, ebenso wie den zu installierenden Boden, immer mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung im Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation eines PVC- oder Parkett-/Laminatbodens liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig staubfrei, schmutzfrei und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser oder ein Teppichmesser.
- Ein Unterboden kann das Arbeiten eines Bodens nicht verhindern.
- Wir empfehlen, immer den Installationshinweisen des Bodenlieferanten zu folgen.