


# Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

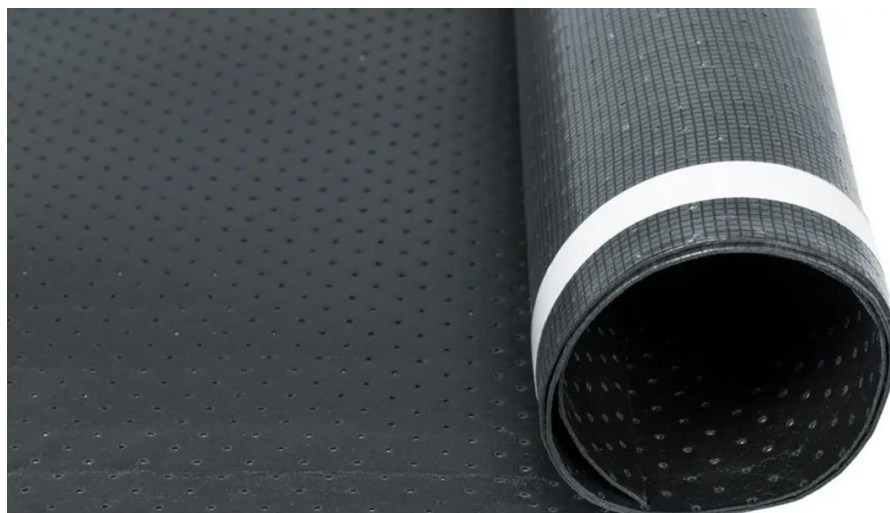

## Description

Whisper Black 1 mm est un sous-couche en mousse perforée. Convient pour l'installation de stratifié, de parquet et de PVC rigide, pour des applications résidentielles et légères. Le sous-couche de 10 dB pour le PVC rigide Haute résistance à la pression pour protéger le système à clip Mousse perforée parfaitement adaptée au chauffage par le sol Chevauchement et bande auto-adhésive pour une installation facile Isolation phonique exceptionnelle jusqu'à 12 dB L<sub>lin</sub> / 24 dB L<sub>w</sub> certifié TÜV

# Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

## Spécifications

Type de sol	Stratifié / Parquet / PVC Rigide
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	187 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	10 m <sup>2</sup>
Épaisseur	1 mm
Densité	187 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Film PE et mousse
Marque	Whisper
Note TOG	0,24 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	1 mm
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	268
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

# Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,024 m <sup>2</sup> K/W
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	13
Réduction sonore - Unité	Llin
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	24 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction))	77,2 dB
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction du sol supérieur. Éviter que les joints du tapis de sous-couche et du sol supérieur ne coïncident.

# Whisper Black 1 mm : 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

