
Solidbase Alu 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681351

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

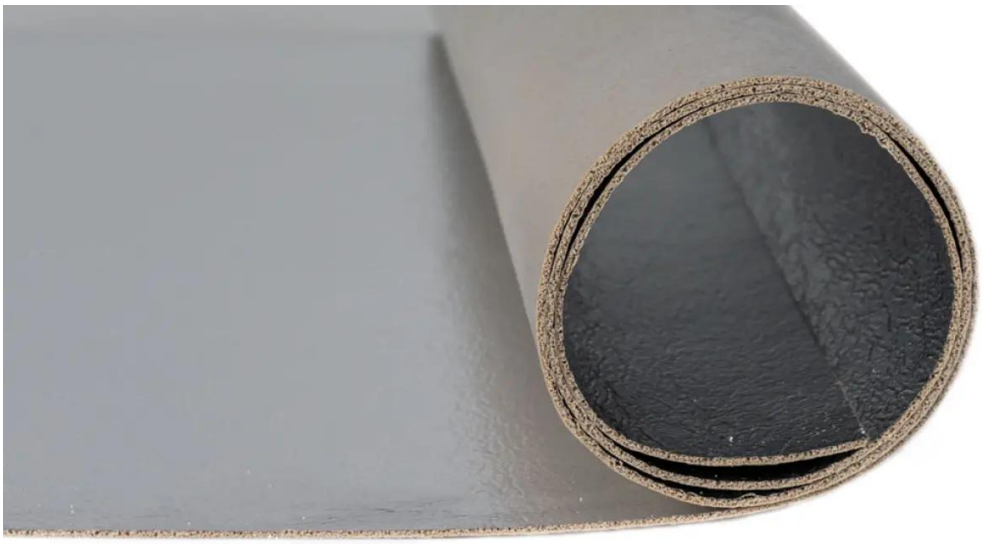

Installatie instructie

- Laat de bovenvloer en de ondervloer minimaal 24 uur acclimatiseren in de originele verpakking in de ruimte waarin deze worden geïnstalleerd.
- De ideale temperatuur voor installatie is 15–20 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 50–70%.
- Zorg ervoor dat de ondervloer volledig droog is en vrij van gruis en stof (EN 18365/18202).
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij het gebruik van een trapezium-afbreekmes.
- Installatie: haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
- De ondervloer kan de natuurlijke krimp of uitzetting van de bovenvloer niet voorkomen. Daarom adviseren wij om langs alle muren en bouwdelen (zoals muren, buizen en deurkozijnen) een ruimte van 8–10 mm vrij te houden.

- Volg altijd de installatie-instructies van de fabrikant van de bovenvloer.

Bovenzijde

Zwevende installatie met vochtscherm naar boven. Tape de naden af.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.