


Floorfixx kantstroken 5,2 mm: 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

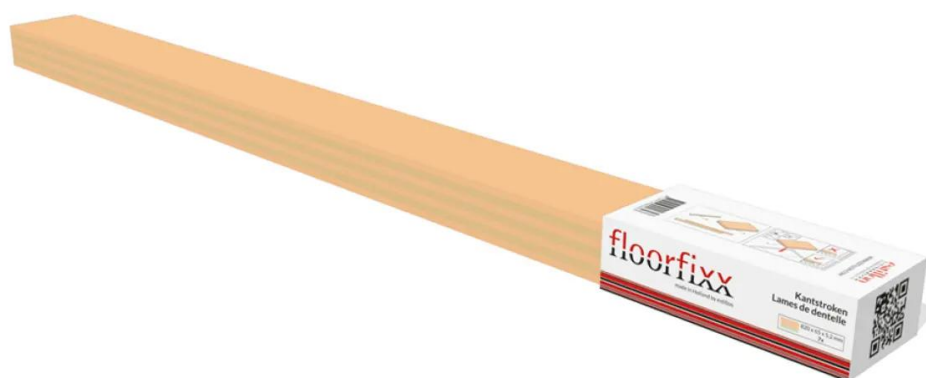

Beschrijving

Floorfixx kantstroken zijn te gebruiken in combinatie met Floorfixx smart ondervloersystemen. Bedoeld voor gebruik onder de rand op de eerste rij, zodat je deze Floorfixx platen niet hoeft te versnijden. Je kunt de kantstroken ook als vulstrook gebruiken waar nodig.

- Afmeting: 820 x 65 x 5,2 mm
- Bundel van 7 stuks

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback / PVC Click / Vinyl / Tapijttegels / PVC Rigid met onderlaag / Linoleum
Dikte	8 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Geluidreducerend - ΔL_w - Test methode	EN 13501-1:2007 + A1:2009
TUV certificaat	Ja
Brandvertragend	Efl-S1
Afmeting product (Breedte)	65 mm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	820 mm (10% marge)
Densiteit	610 kg/m ³ (10% marge)
Gewicht product	4881 gr/m ² (10% marge)
Basiseenheid	Bundel
Materiaal	Bovenlaag: 3 mm MDF Onderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	2 mm over 2 m lengte
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m ² K/W
TOG-rating	1,23 TOG

Floorfixx kantstroken 5,2 mm: 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094



Vloerverwarming geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend

Floorfixx kantstroken 5,2 mm: 82 x 6,5 cm

Art. nr - 62094

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

