


Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

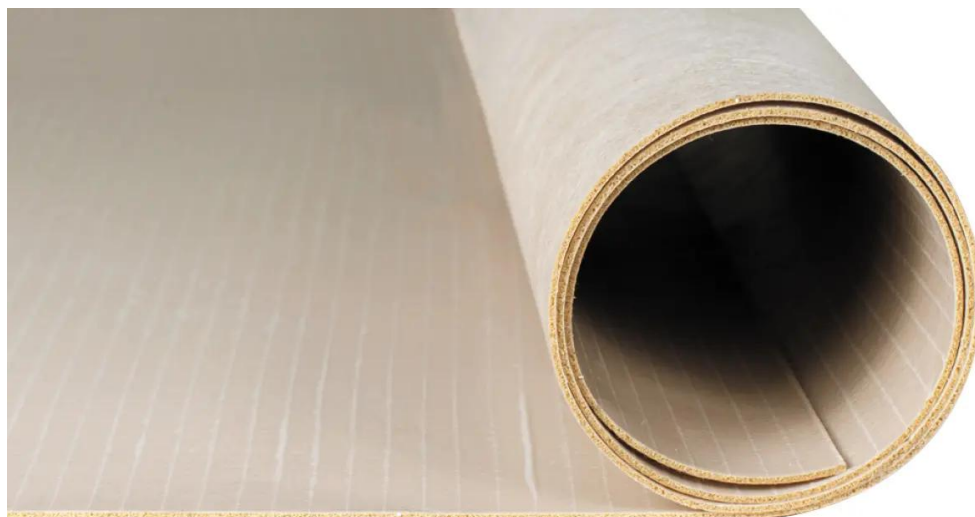

Beschrijving

Solidbase SK 2 mm is een hoogwaardige, zware ondervloer die een druksterkte van meer dan 400 kPa heeft. De ondervloer is samengesteld uit PU en minerale vulstoffen en heeft een zelfklevend oppervlak aan één zijde, wat snelle installatie mogelijk maakt. Het is perfect geschikt voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik met PVC dryback. Daarnaast is het effectief in het isoleren van contact- en loopgeluiden.

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

| | |
|--|---|
| Vloertype | PVC Dryback |
| Dikte | 2 mm |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| PC (Punctual Conformability) | ~ 0.79 mm |
| CS | CS3 |
| CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep) | >450 kPa |
| Gewicht product | 2000 gr/m ² |
| Afmeting product (Lengte) | 8 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1 m |
| Afmeting product in m ² | 8 m ² |
| Geluidreducerend - ΔLw | 16 dB ΔLw |
| TOG-rating | 0,10 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,010 m ² K/W |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) | up to 7 % |
| RLB (Resistance to Large Ball) | ~ 800 mm |
| DL (Dynamic Load) | > 3,000,000 cycles |
| Green choice label | Ja |

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|---|---|
| DIBT certificaat | Z-158.10-50 |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Vloerkoeling geschikt | Ja |
| SD (Steam Diffusion) | >75 micron |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1: 2010 |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode | EPLF WD 021029-5 |
| Densiteit | 1000 kg/m ³ |
| Materiaal | Middelste laag: PU / minerale samenstelling Onderste Laag: Zelfklevende laag |
| Merk | Solidbase |
| Legmethode | Zwevend |
| CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | >450 kPa |
| Hospitality Collectie | Ja |

Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

