


# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

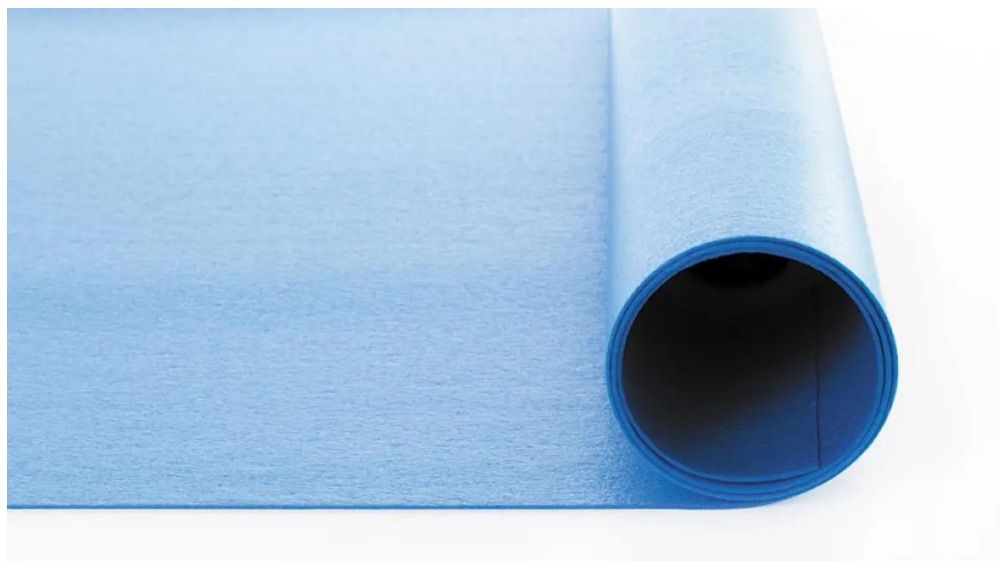

## Beschrijving

Soundstop 2 mm is een PE foam dat uitblinkt in hoge drukvastheid en zorgt voor een vlakke, gladde ondergrond voor houten vloeren. Dit product is ideaal voor laminaat en parket in huishoudelijke omgevingen.

- Uitstekende contactgeluidisolatie
- Stabiele en eenvoudige installatie
- Goede geluidsreductie
- Geschikt voor vloerverwarming

# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	> 60 kPa
Gewicht product	200 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Geluidreducerend - ΔLw	18 dB ΔLw
TOG-rating	0,45 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,045 m <sup>2</sup> K/W
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Densiteit	100 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	PE foam

# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

Merk	Soundstop
VOC label	A+
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 60 kPa

# Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68831

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

